



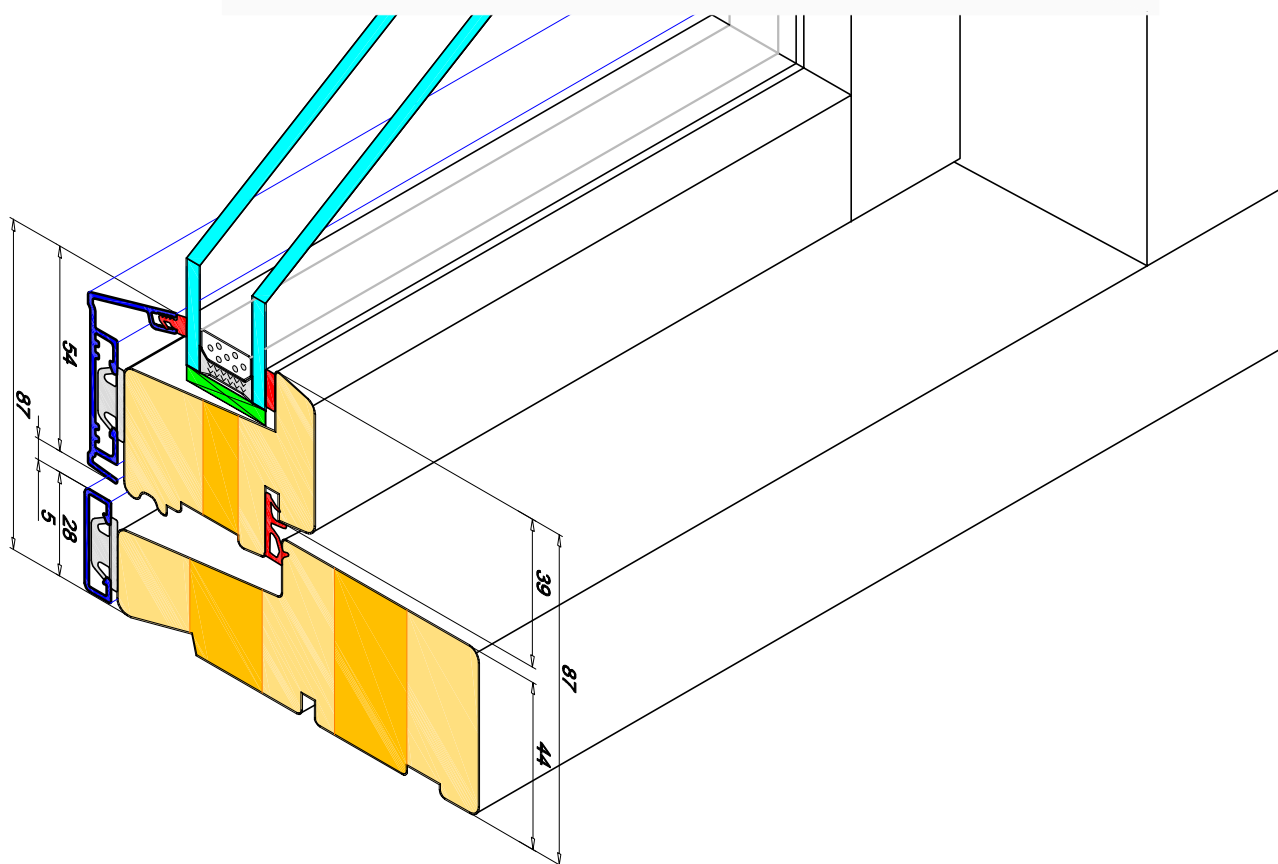
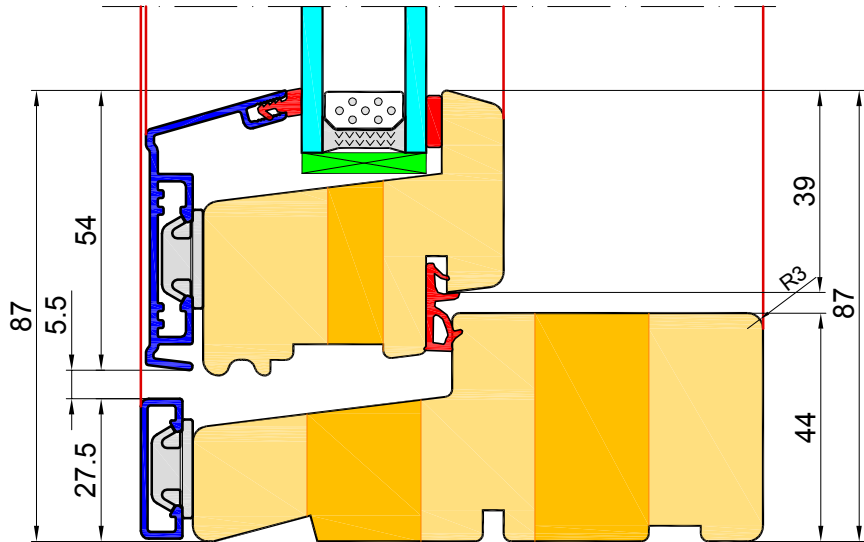
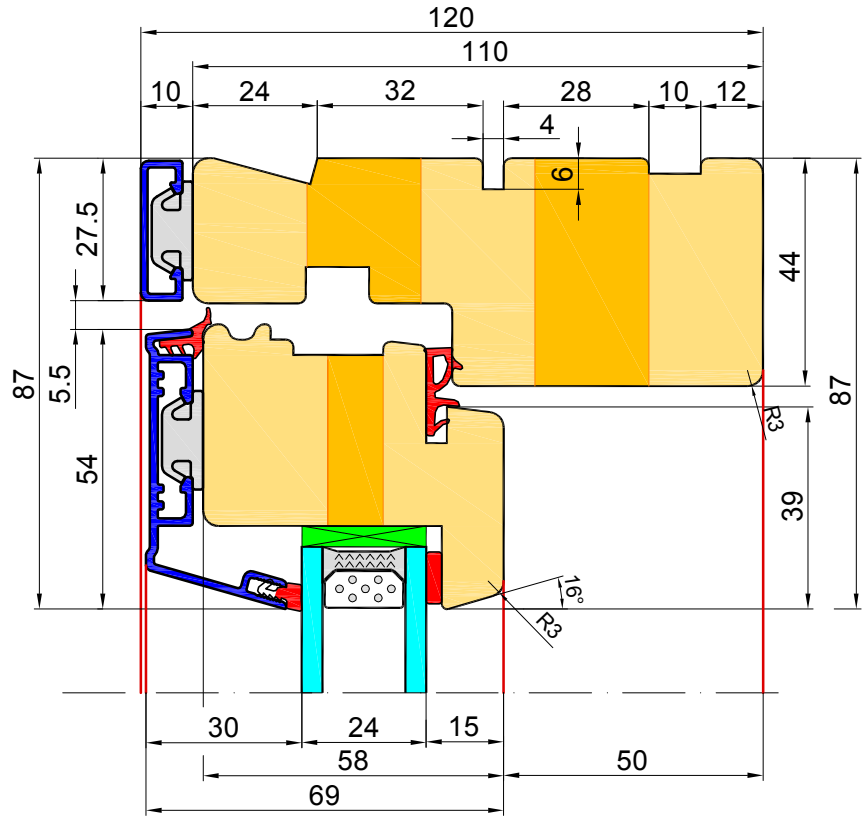
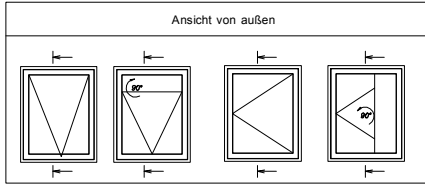
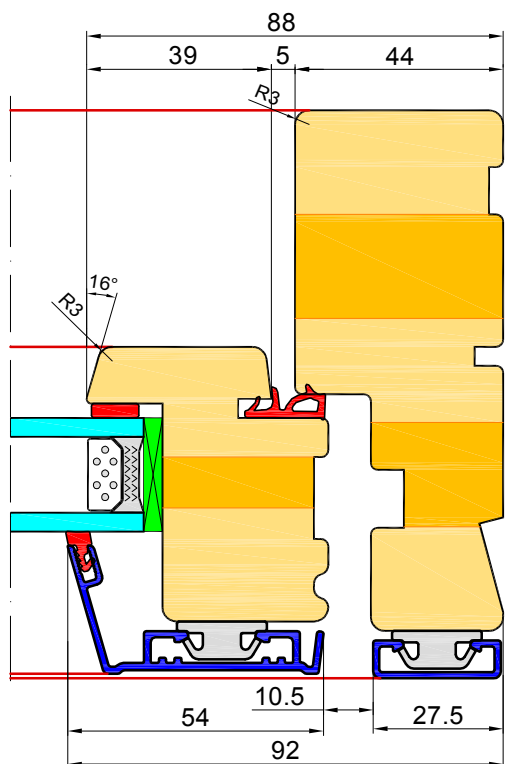
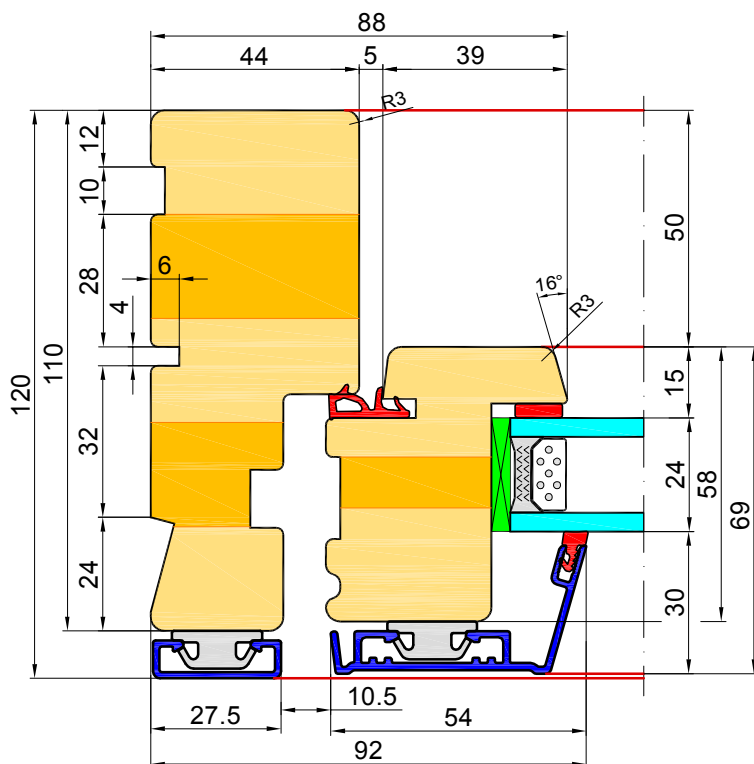
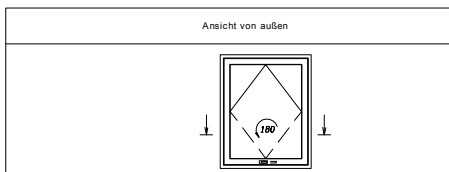
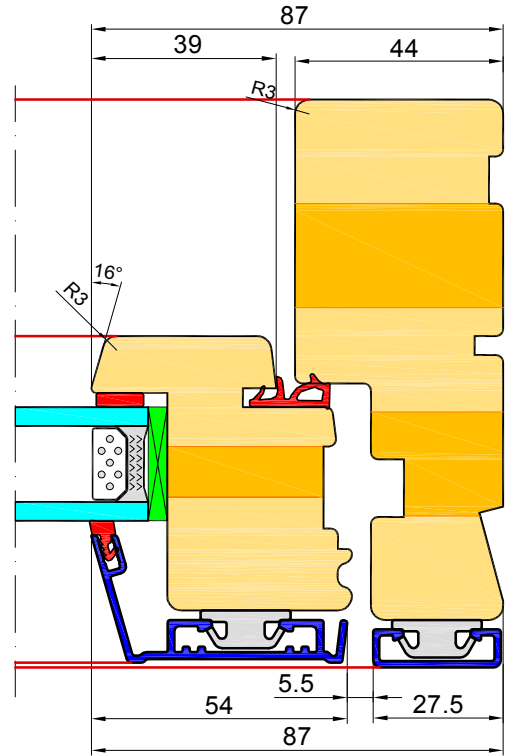
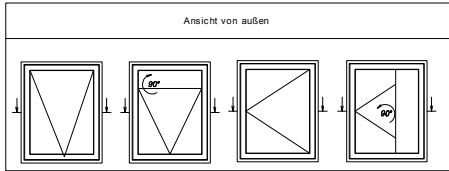
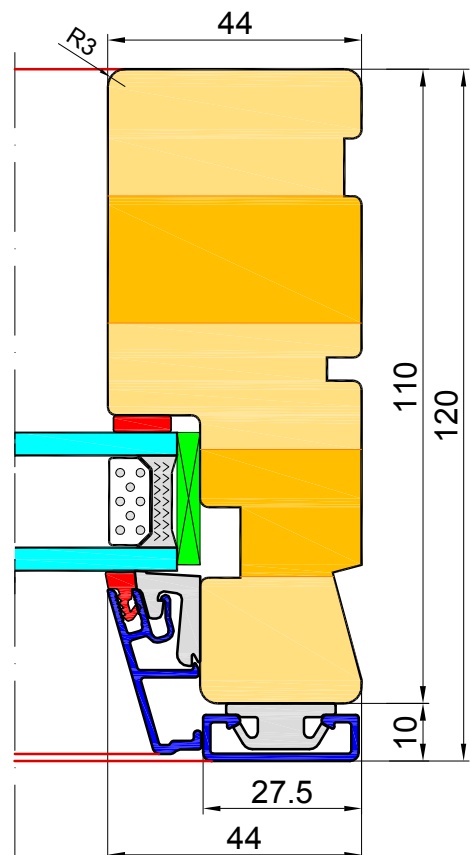




EURO ALU - PROFIL SOFT - FENSTER.

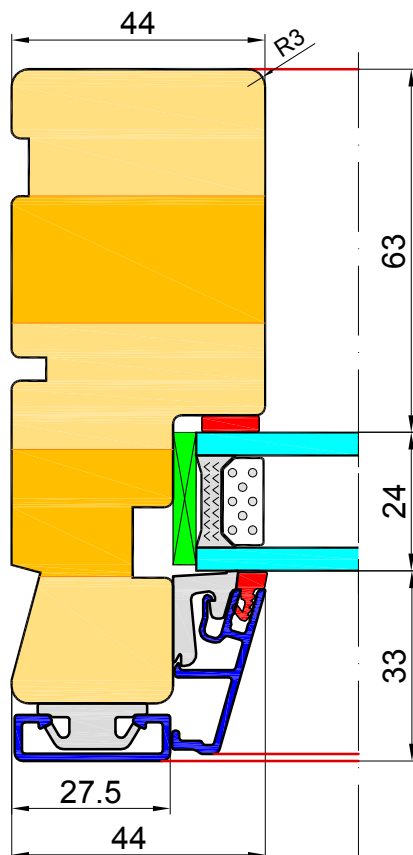






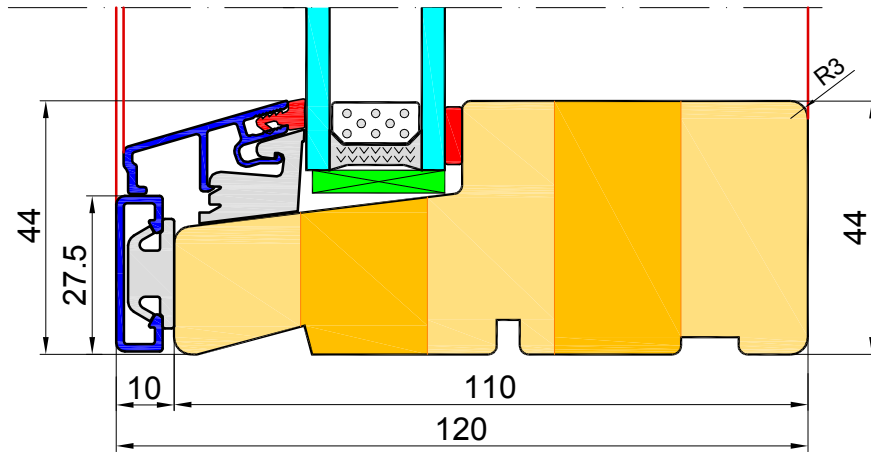


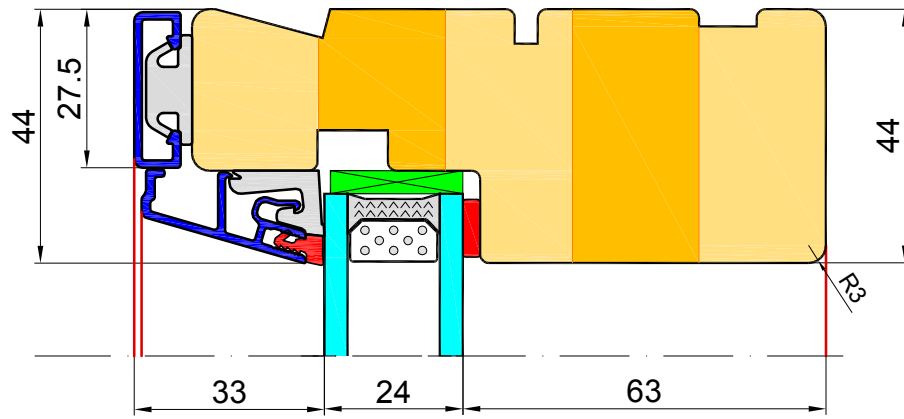








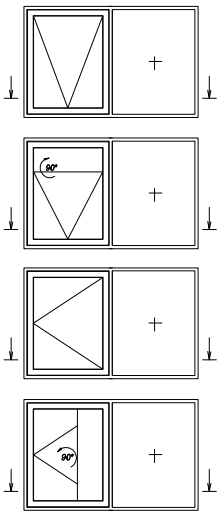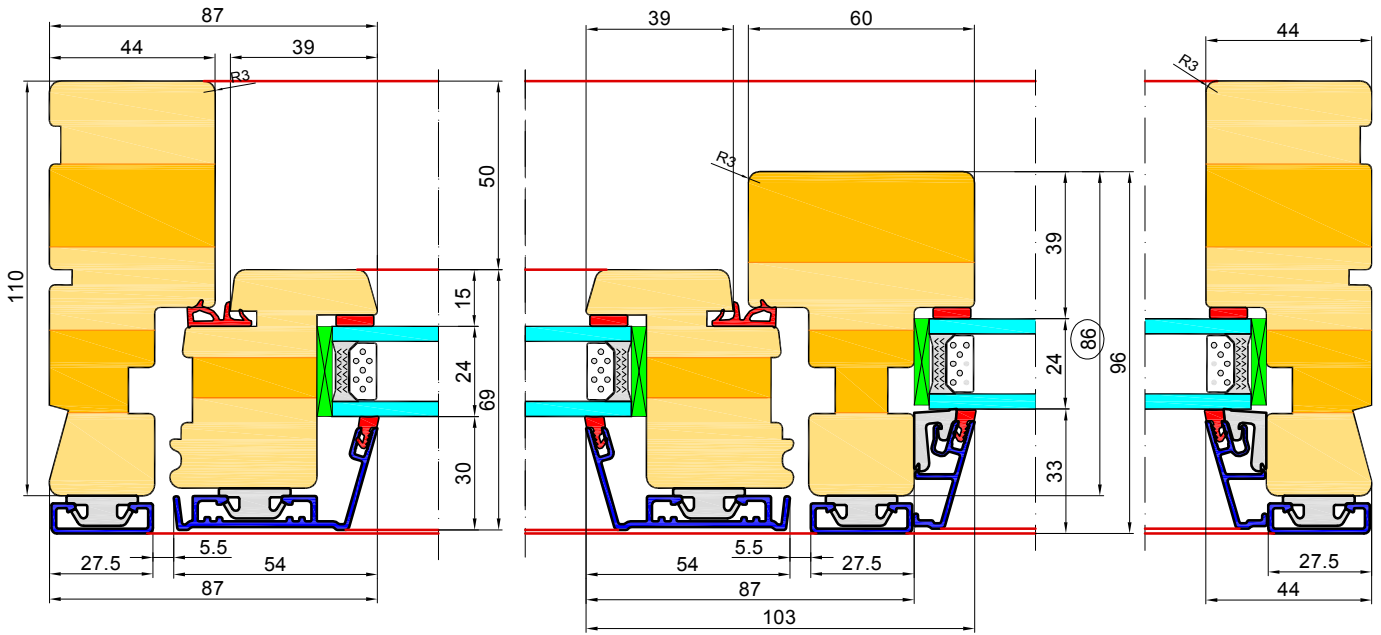


Pfosten/Kämpfer:
86mm, 98mm, 110mm

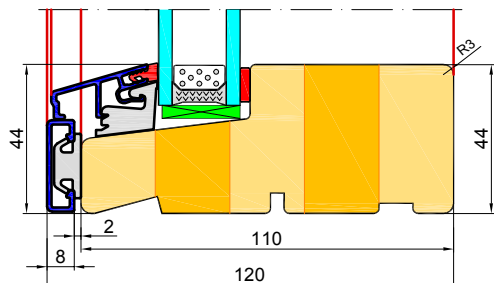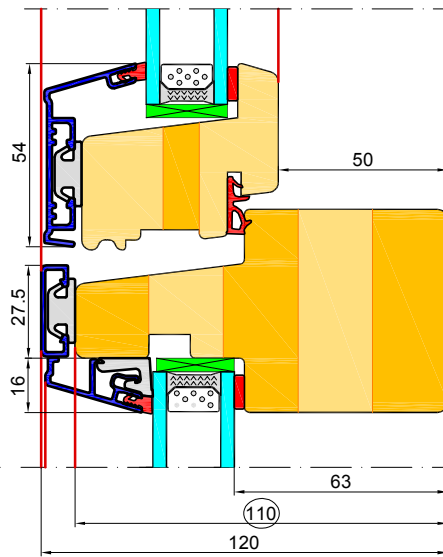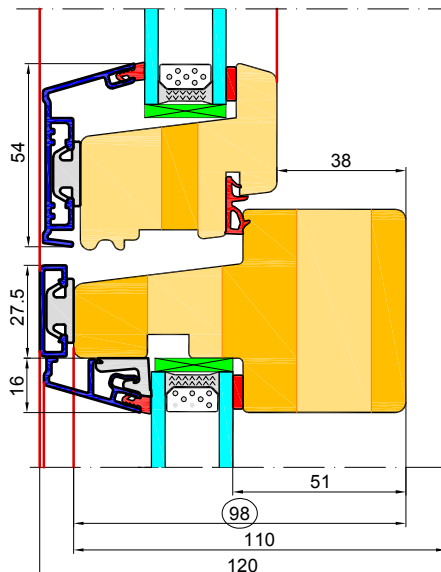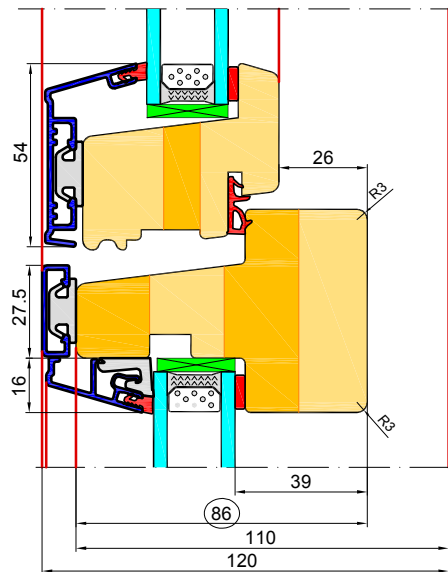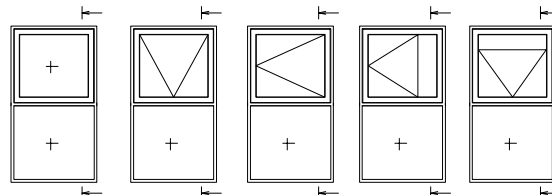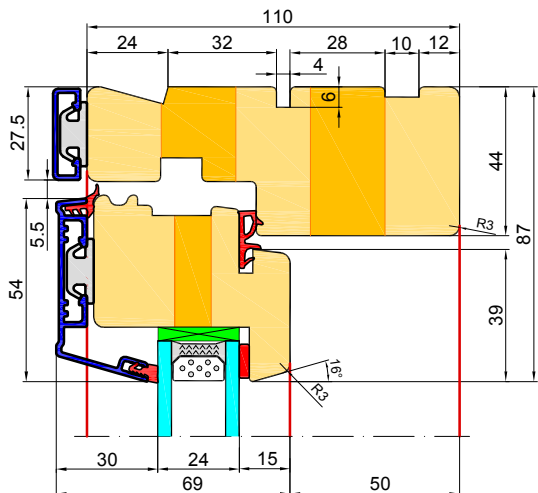


feststulp in Rahmen horizontal:
86mm, 98mm, 110mm

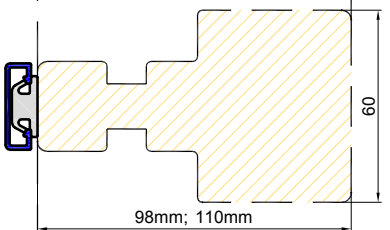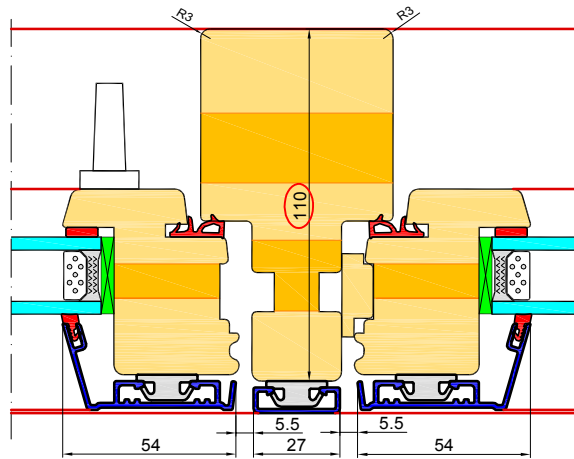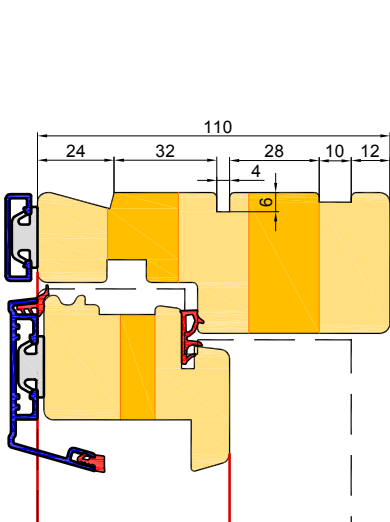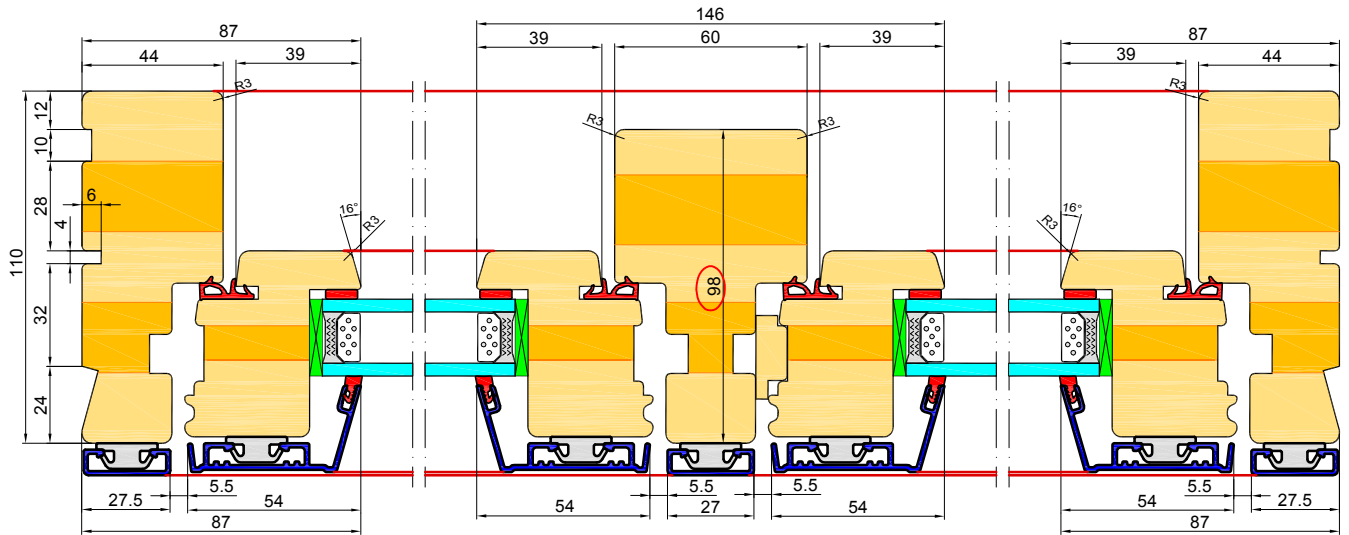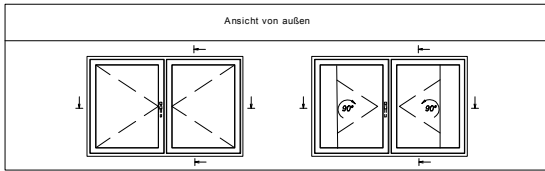






Stulp:
98mm, 110mm

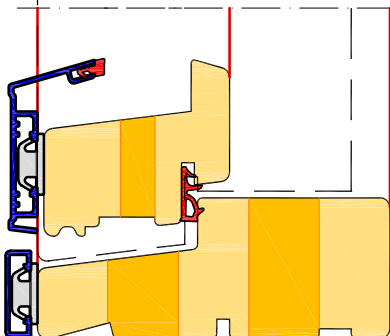

EURO ALU - Profil SOFT - FIX mit Ausgleich.










FIX mit Ausgleich:
- Seite 55 lub 104mm
- rauf und runter 104mm

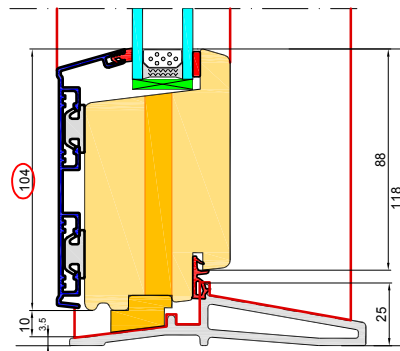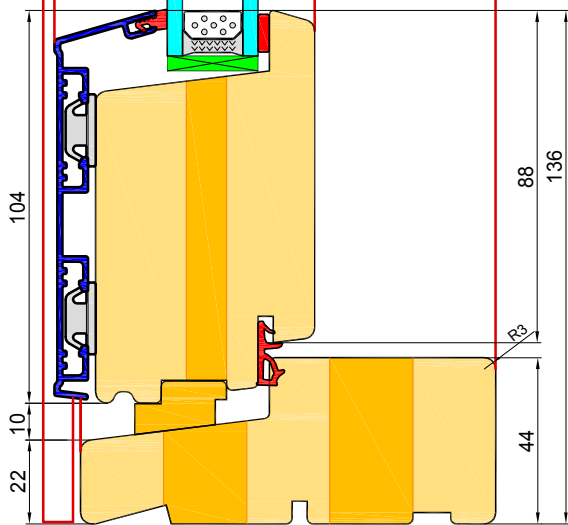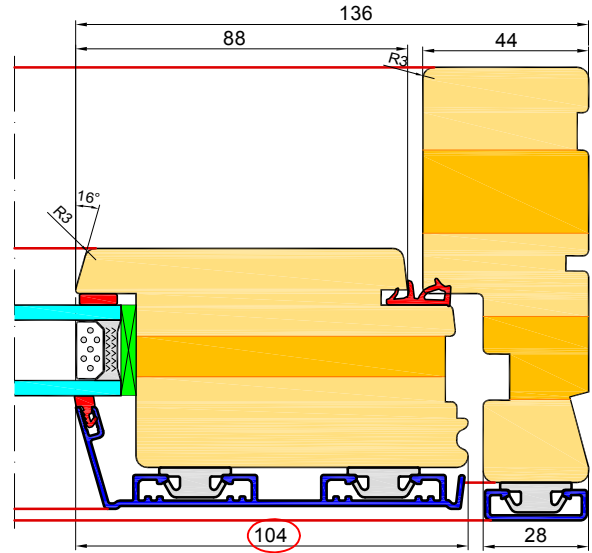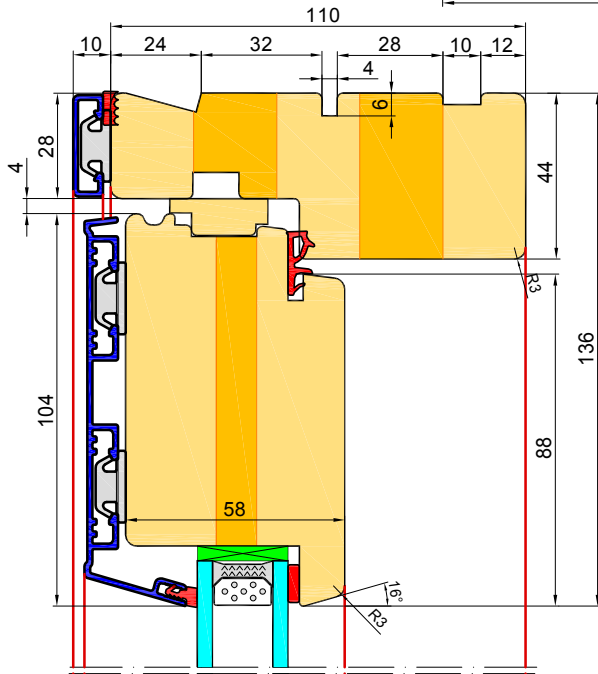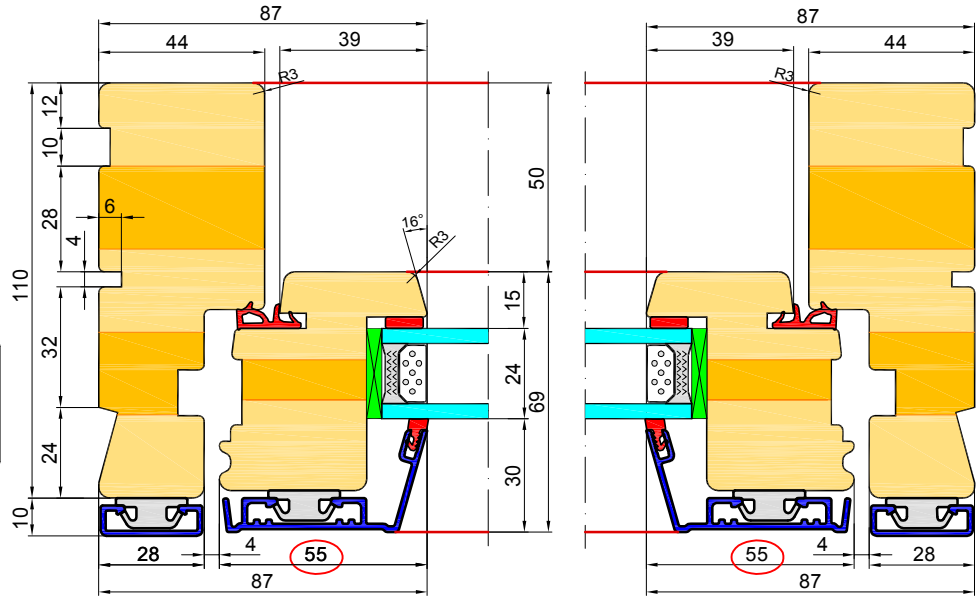


hölzerne schwelle

glasfaser schwelle

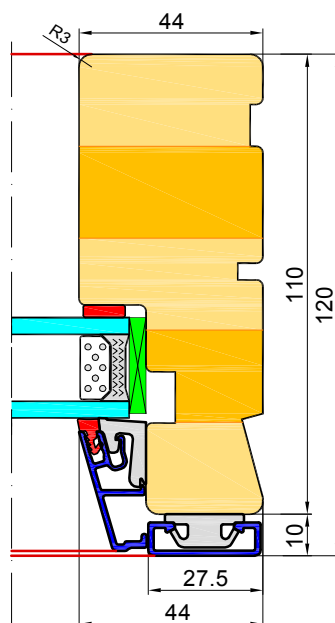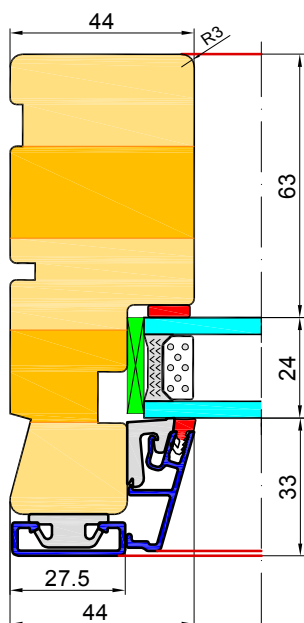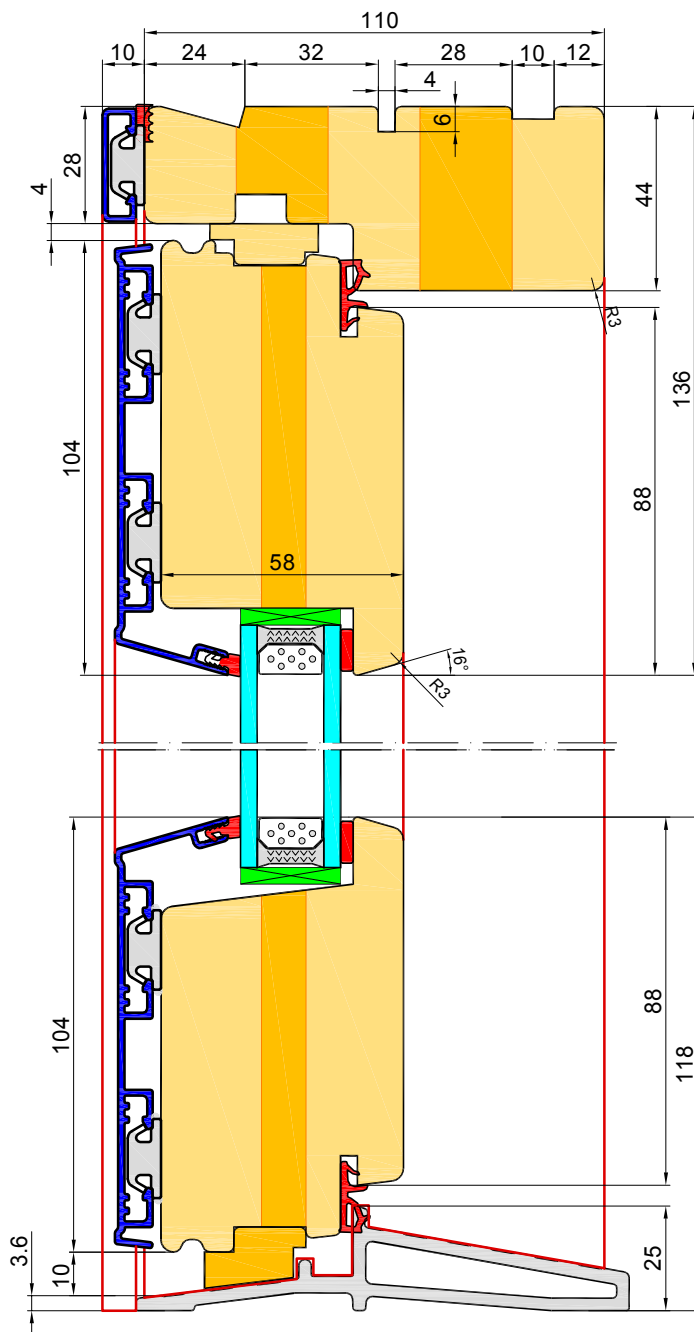

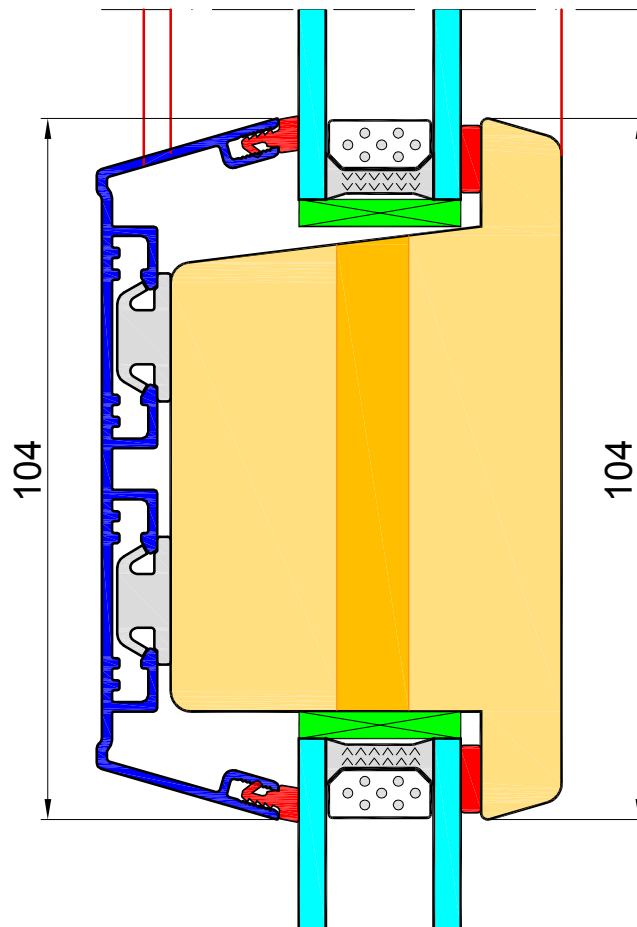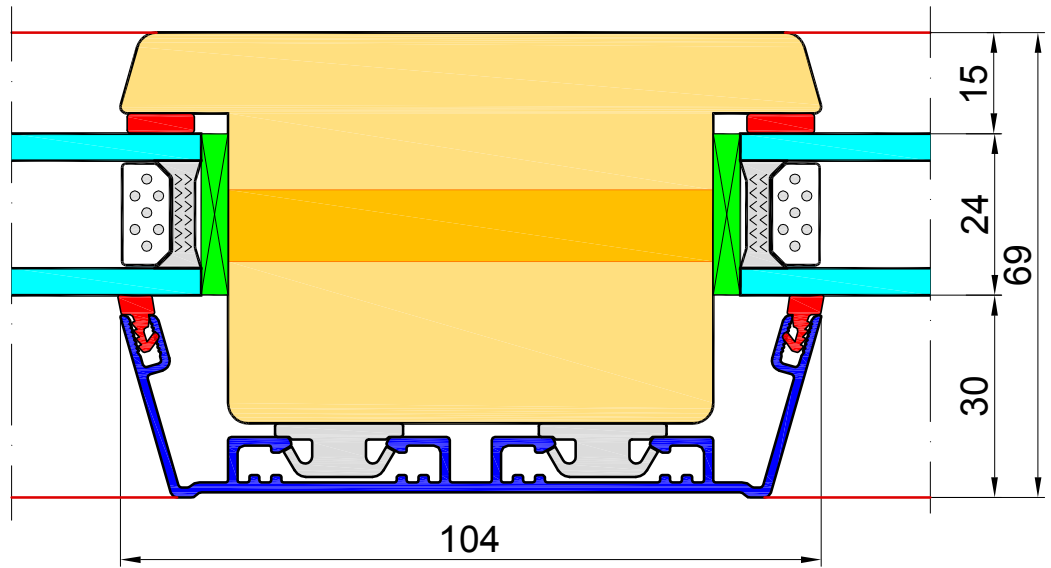


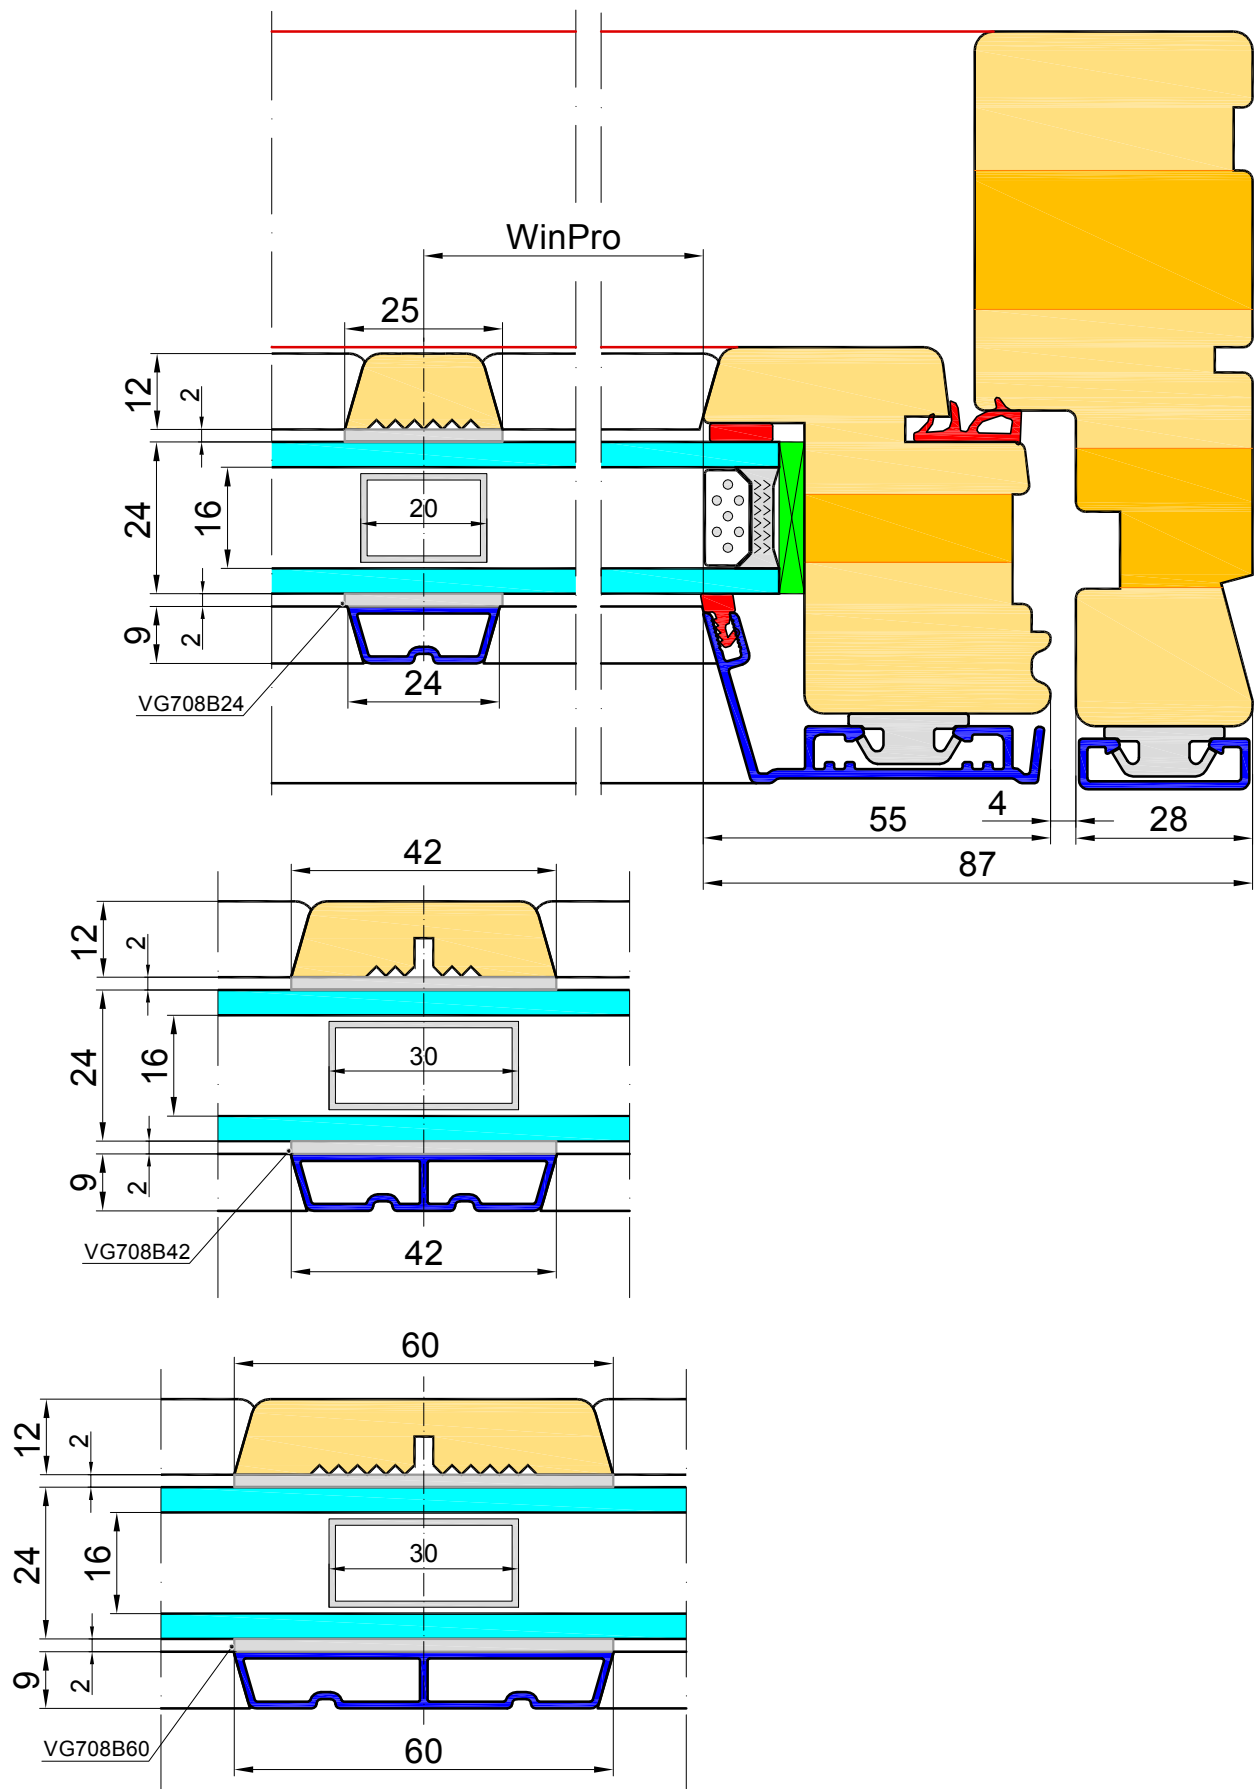


EURO ALU - schwelle

1. SCHWELLE 44mm.

Nut 10x10mm innen

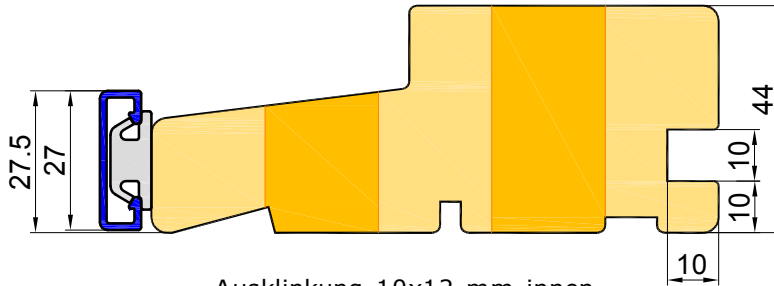


Ausklüpfung 10x12 mm innen

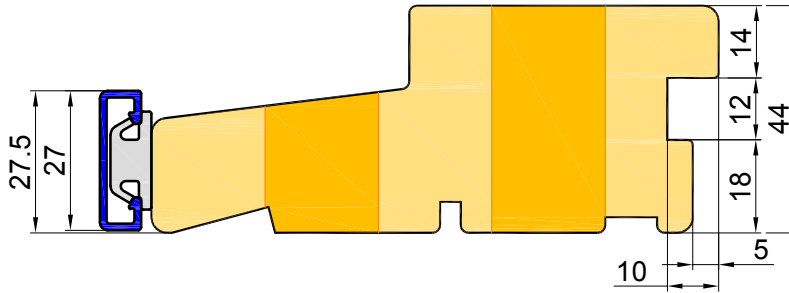


2. SCHWELLE 54mm.


Nut 10x10mm innen

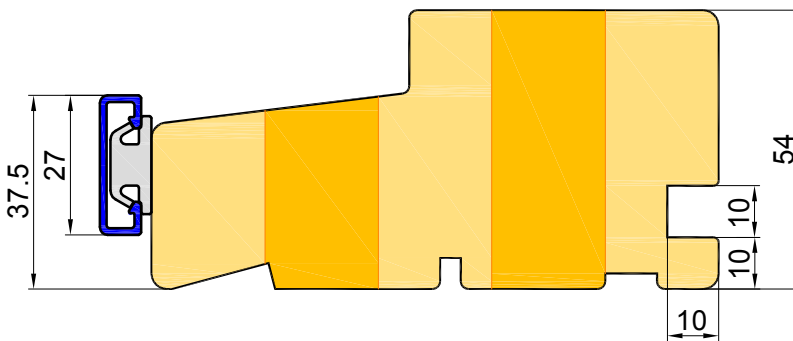


Ausklüpfung 10x15 mm außen

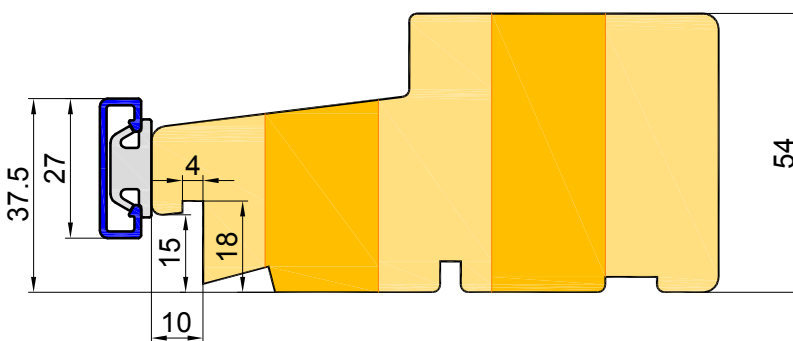


Nut 10x10mm innen und Ausklüpfung 10x15 mm außen

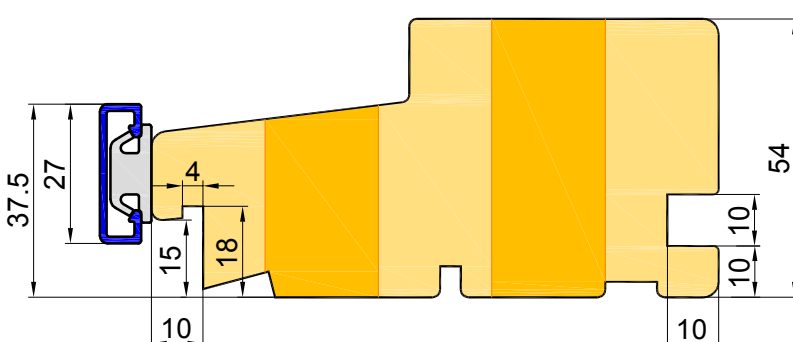

Aluminiumfensterbank _ ALURON


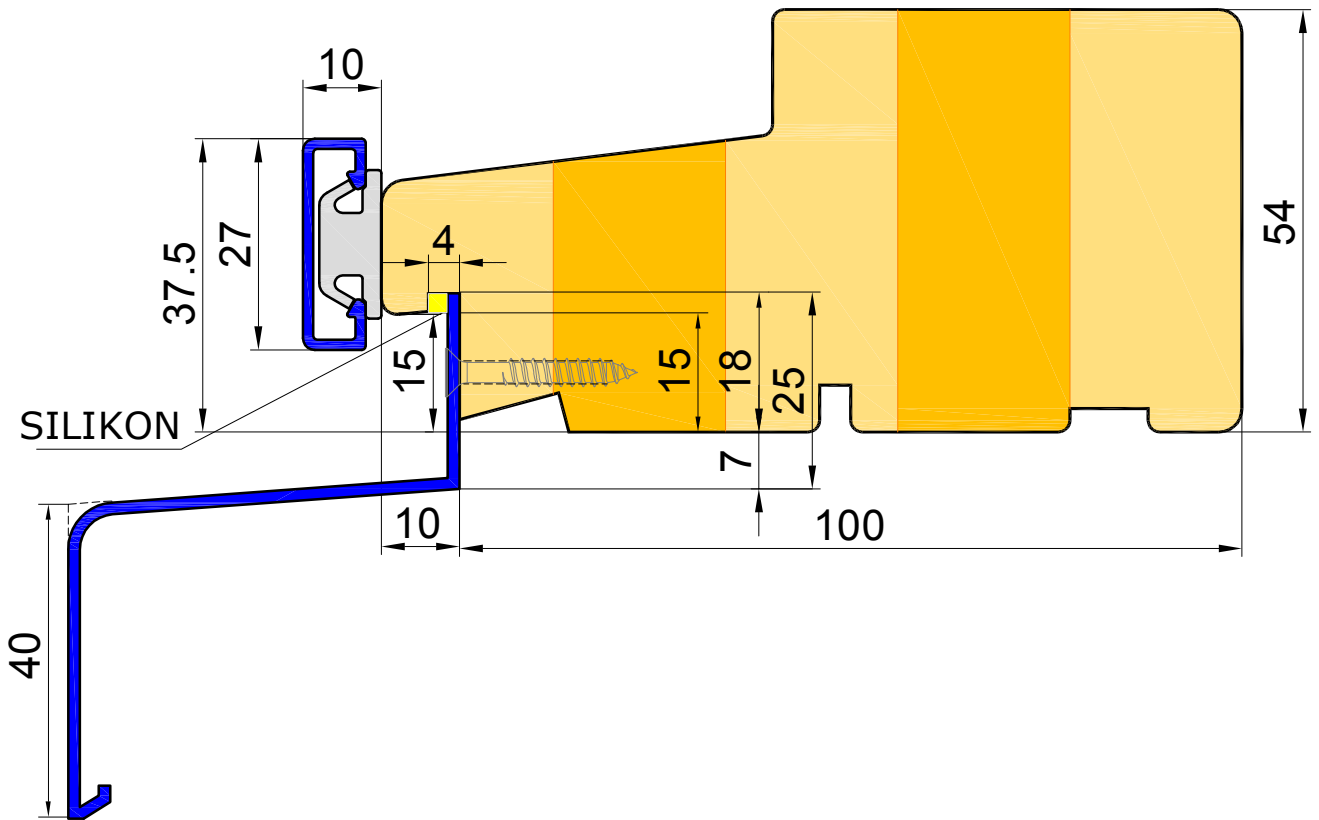


Aluminiumfensterbank _ Gutmann Z-22


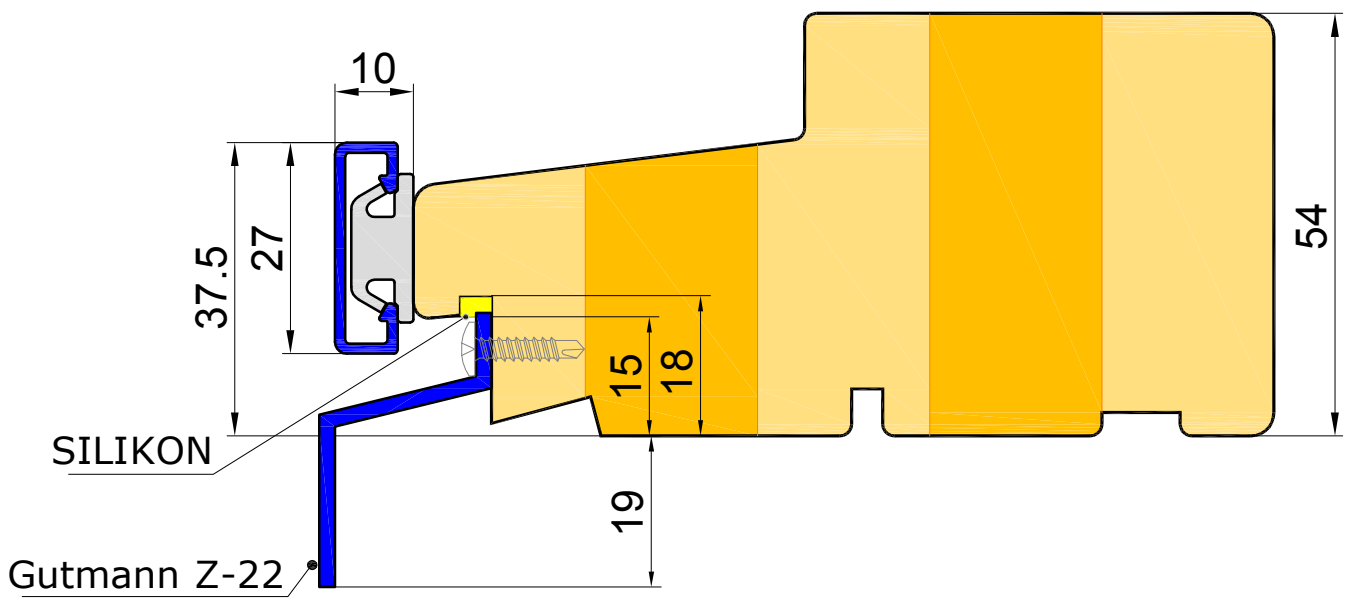


EURO - Profil SOFT - Fensterverbindung.





Schwelle 54mm. Ausklinkung 10x15 mm außen.

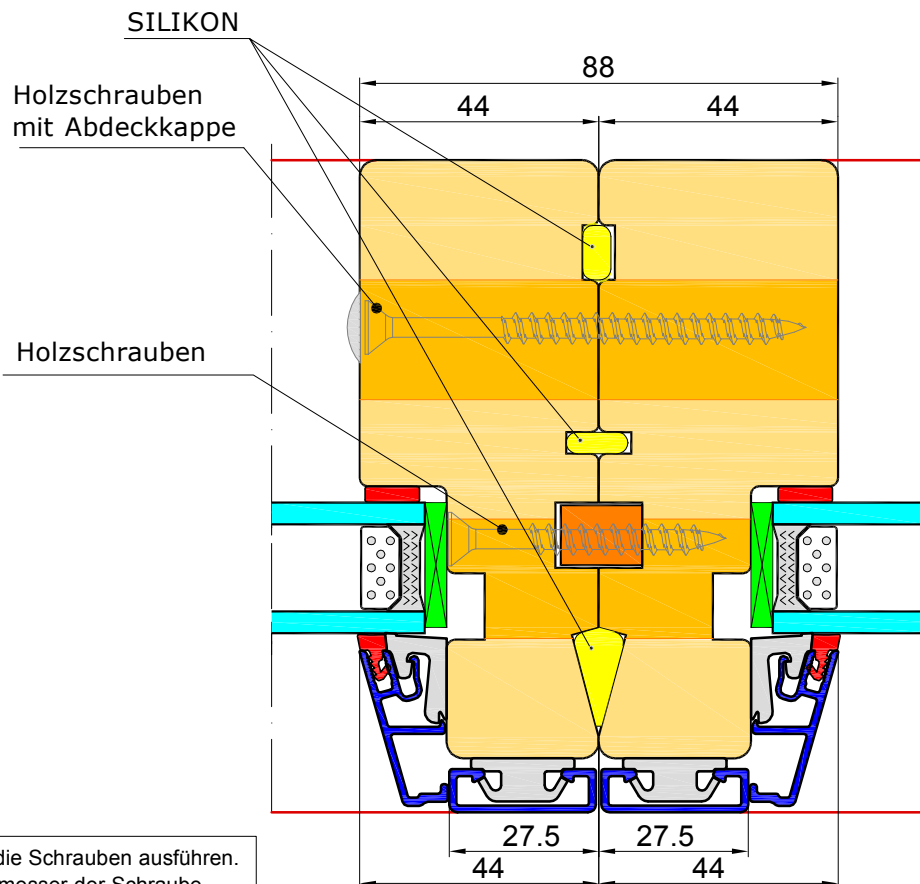









Achtung: Bitte Bohrlöcher für die Schrauben ausführen.
Bohrergröße = Mittlerer Durchmesser der Schraube




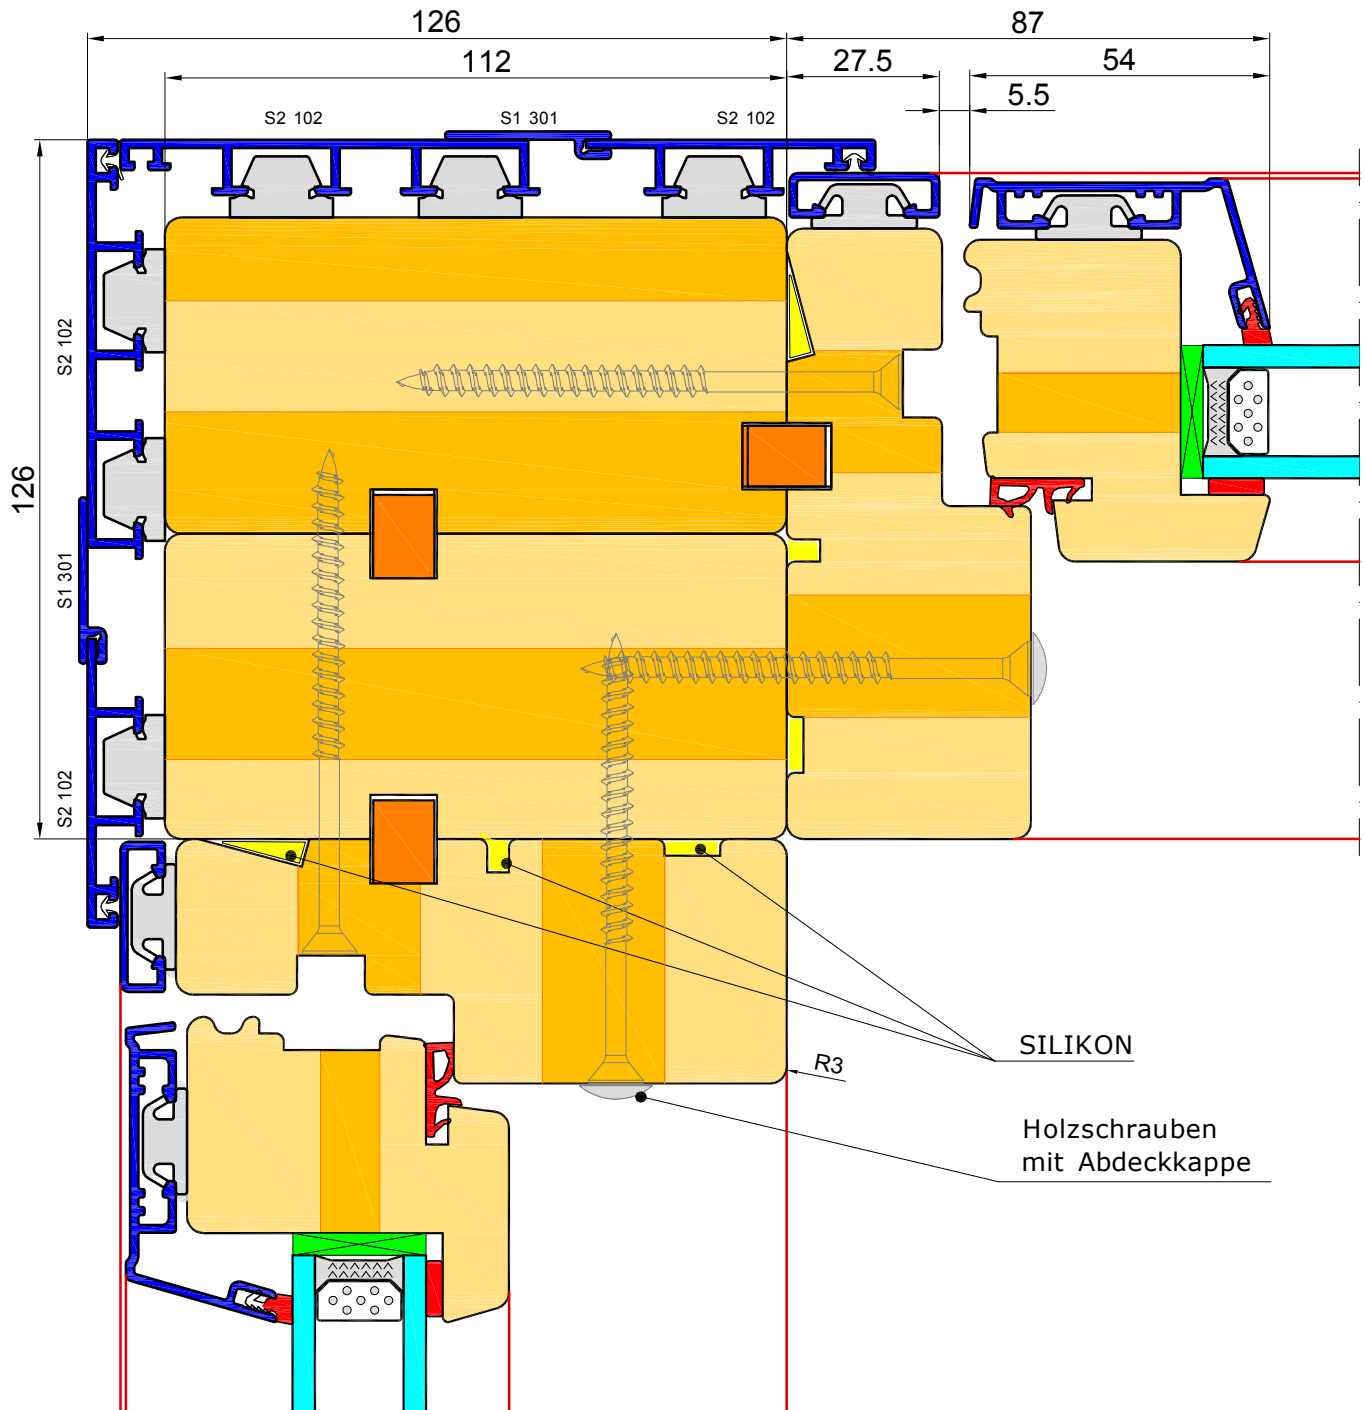







Achtung: Bitte Bohrlöcher für die Schrauben ausführen.
Bohrergröße = Mittlerer Durchmesser der Schraube

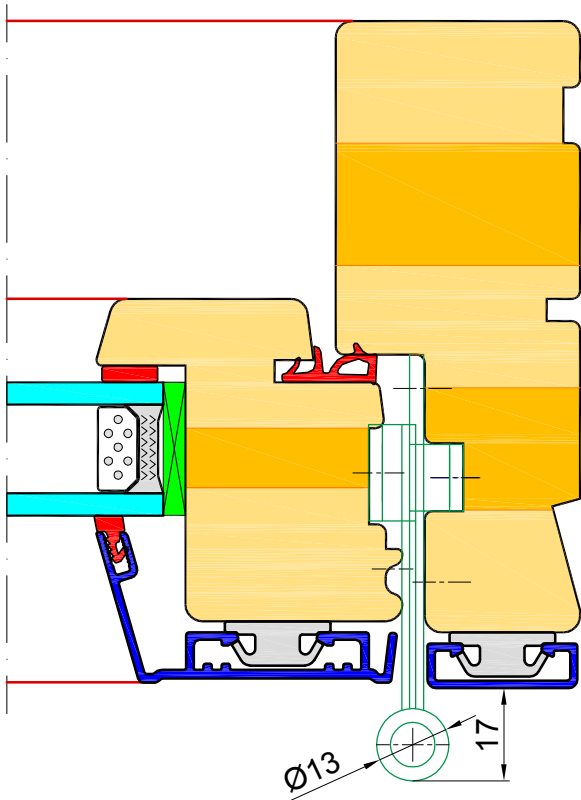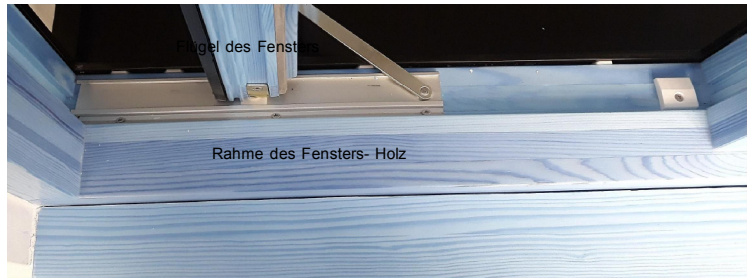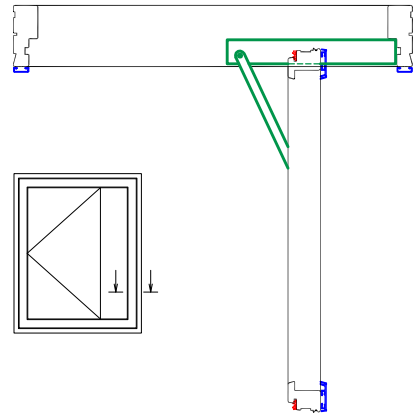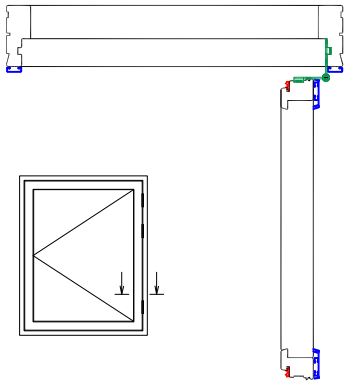





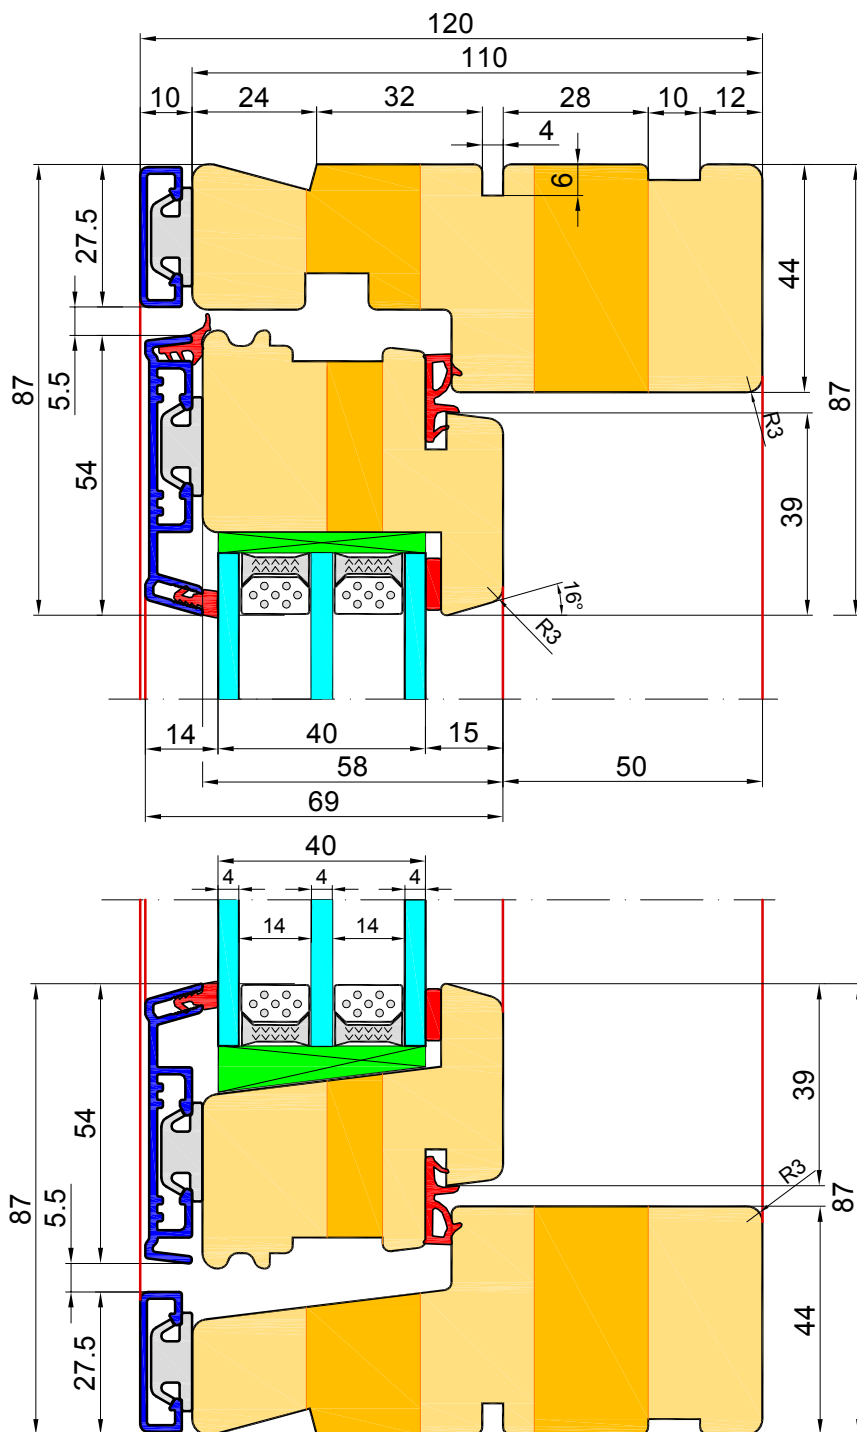
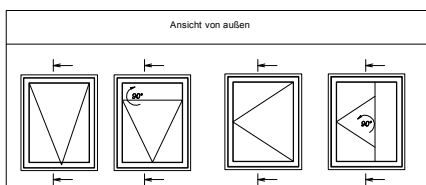


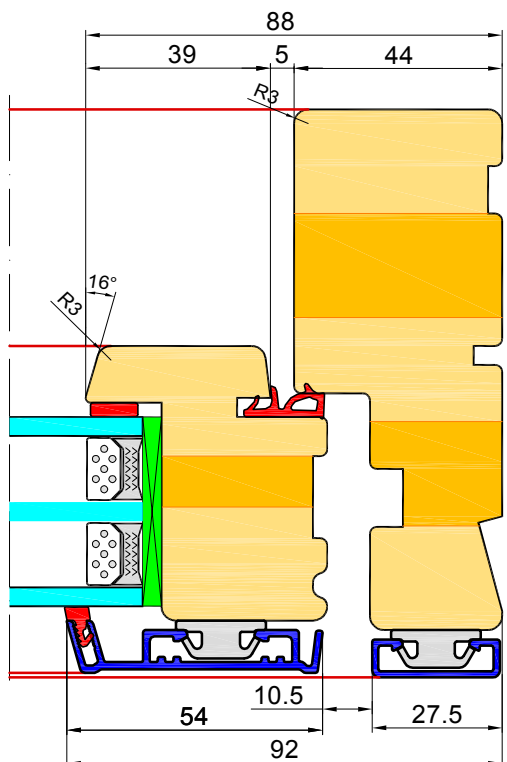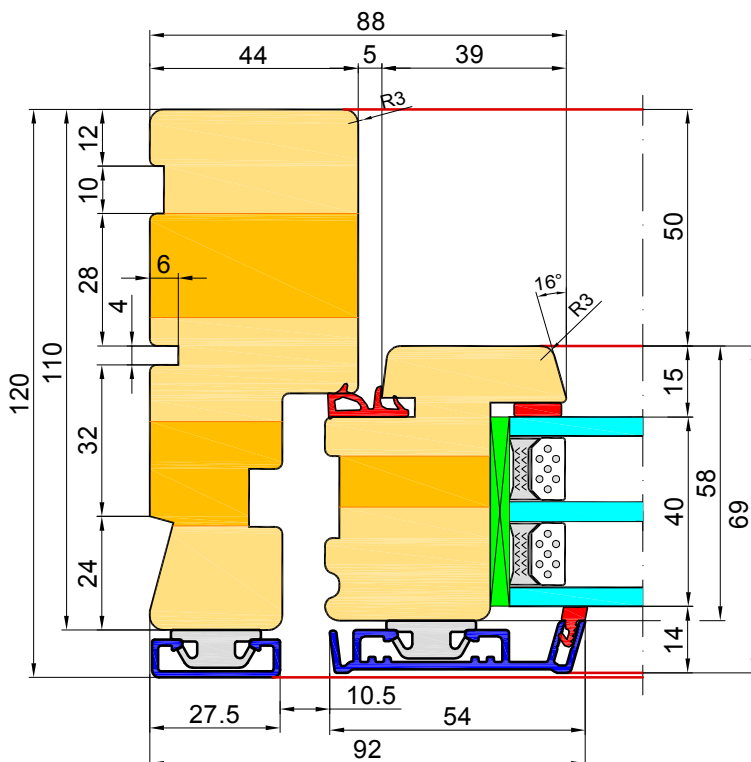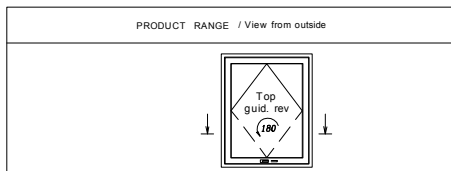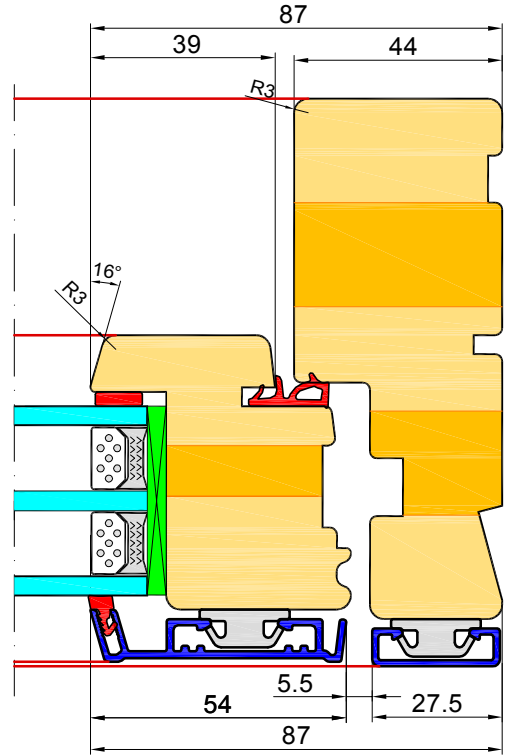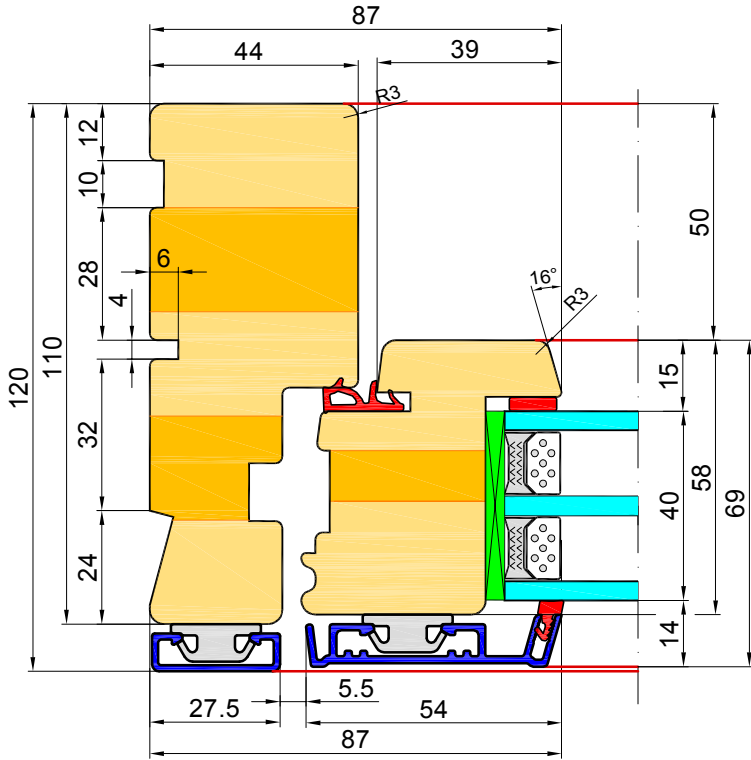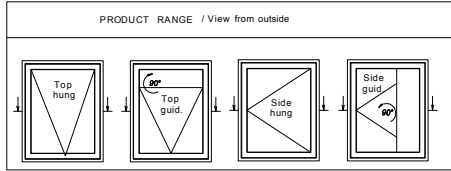

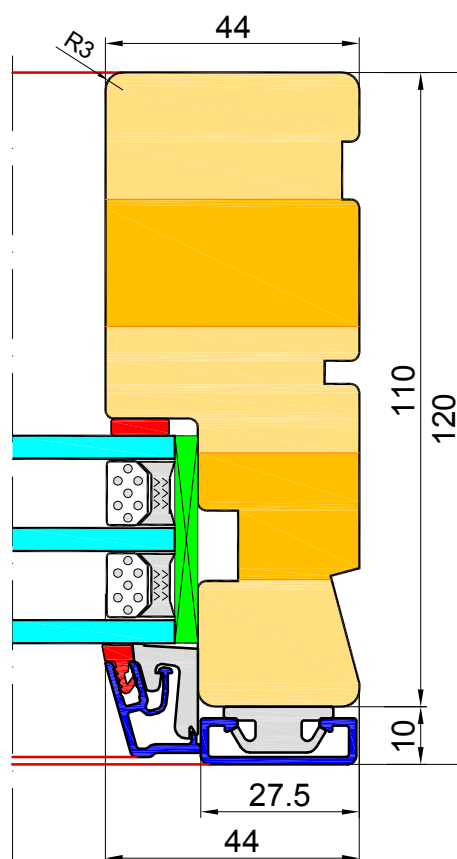
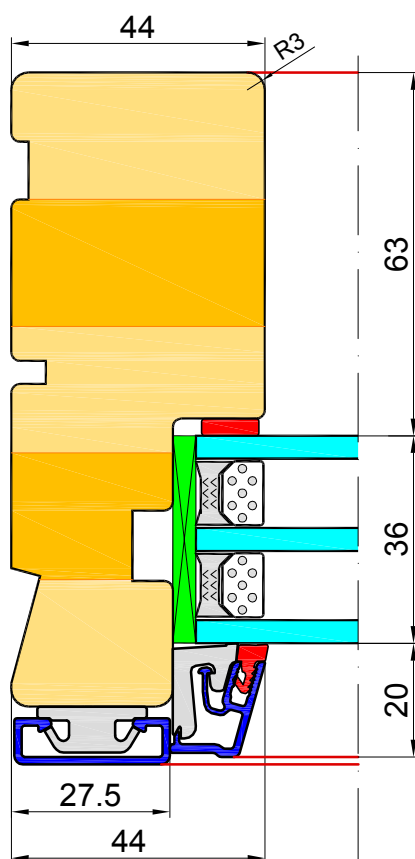
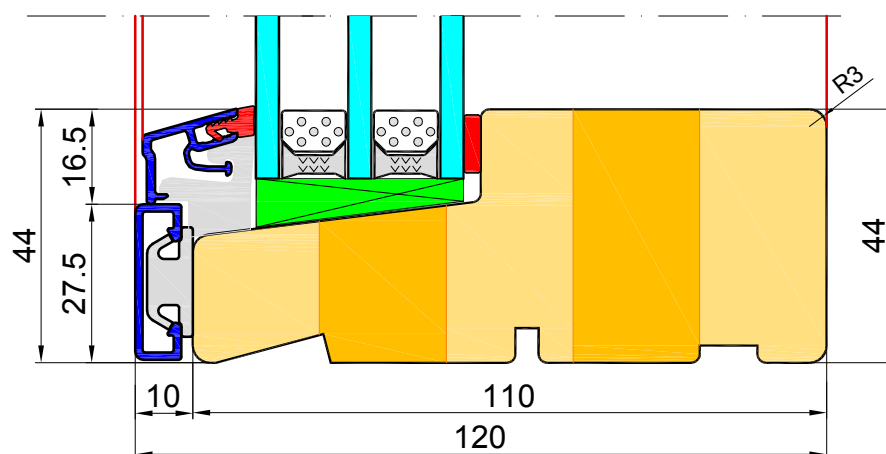
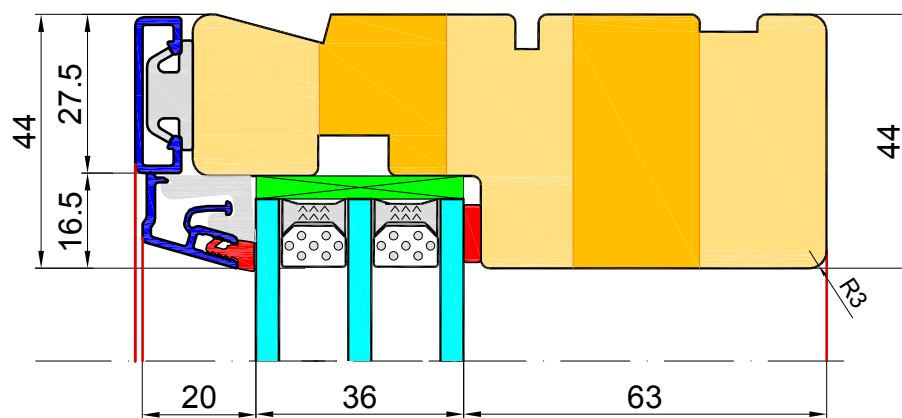



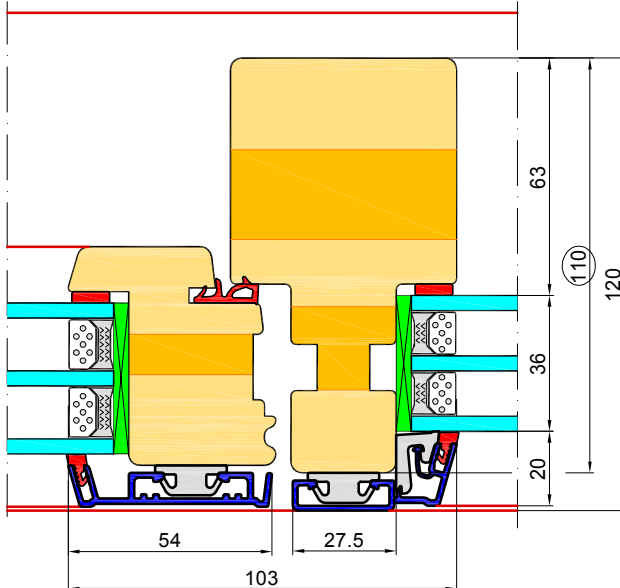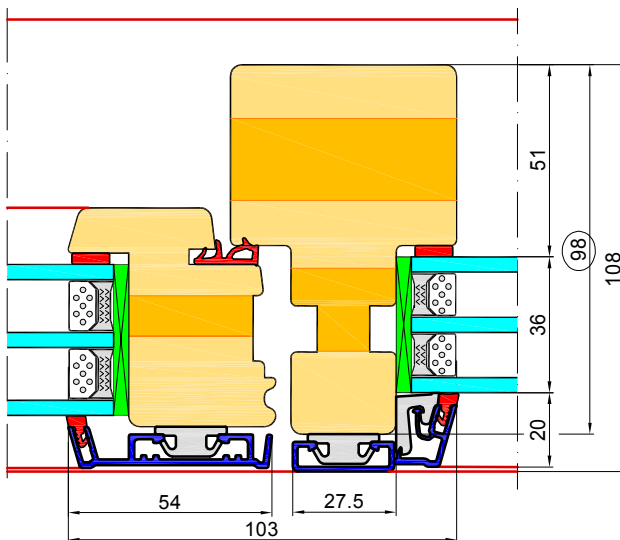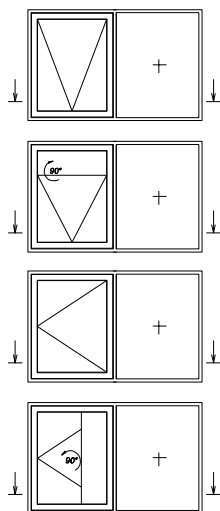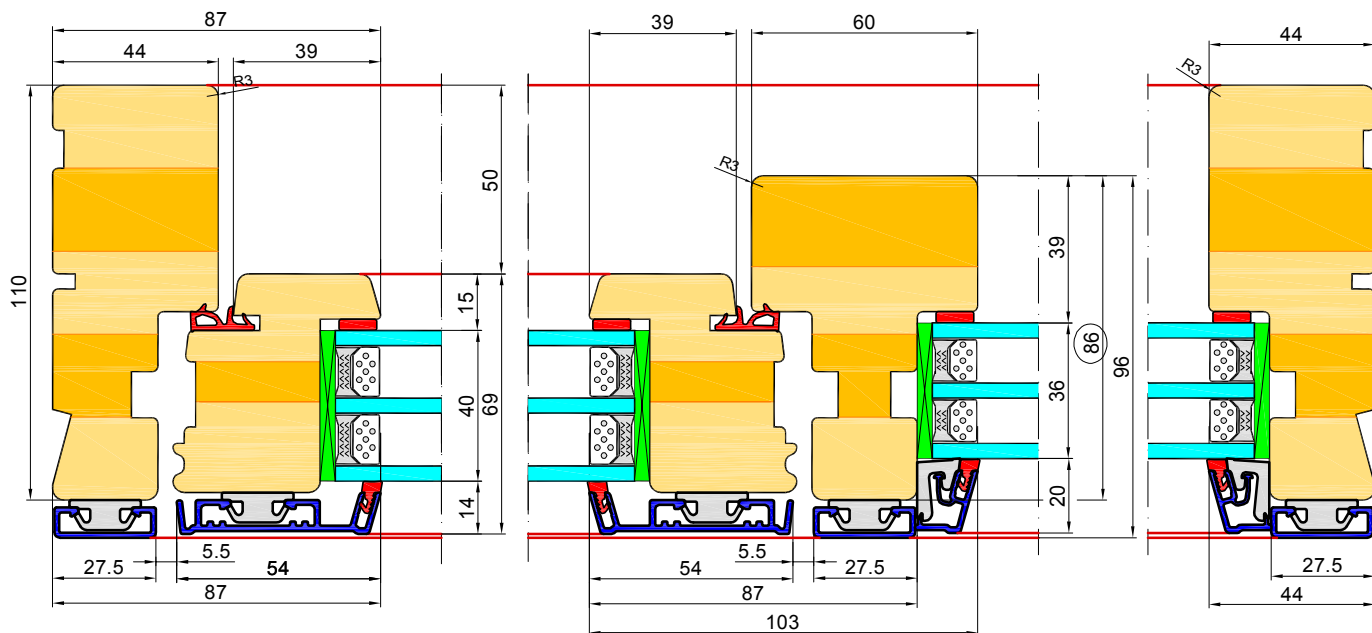


Pfosten/Kämpfer:
86mm, 98mm, 110mm

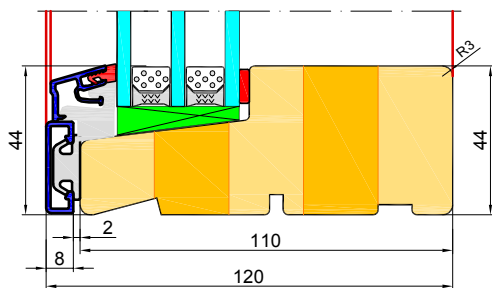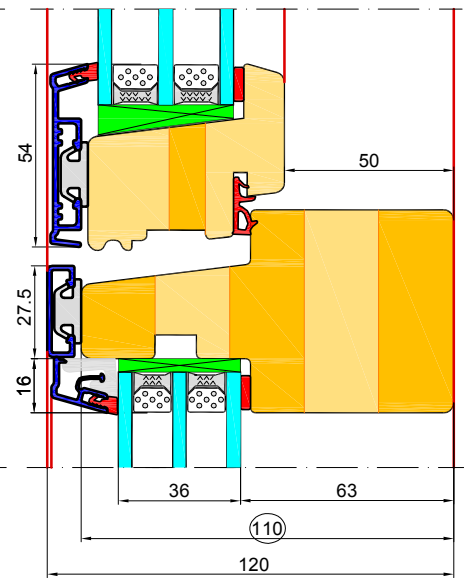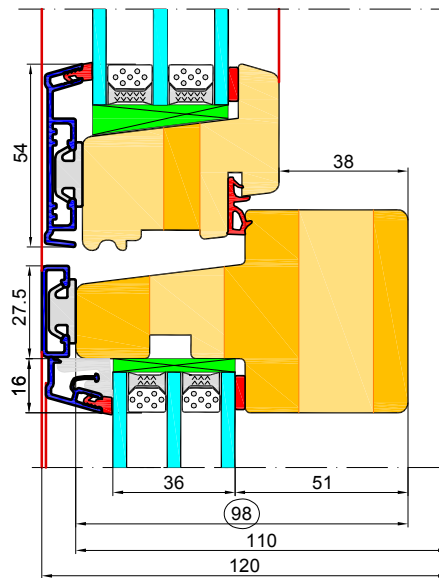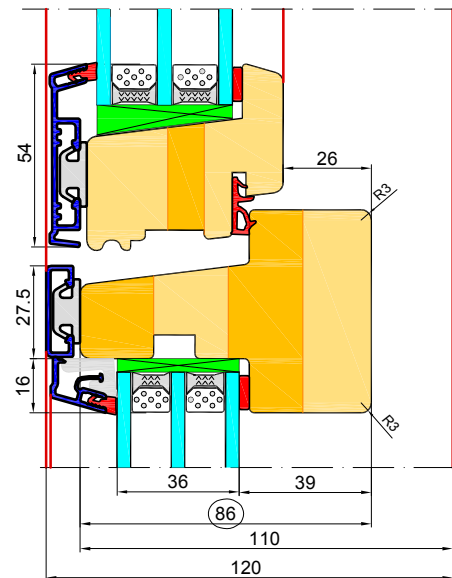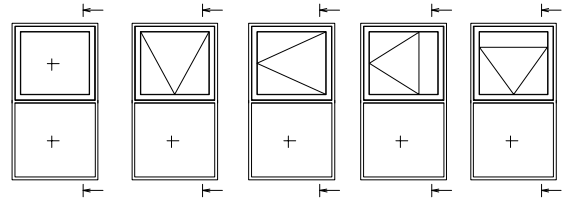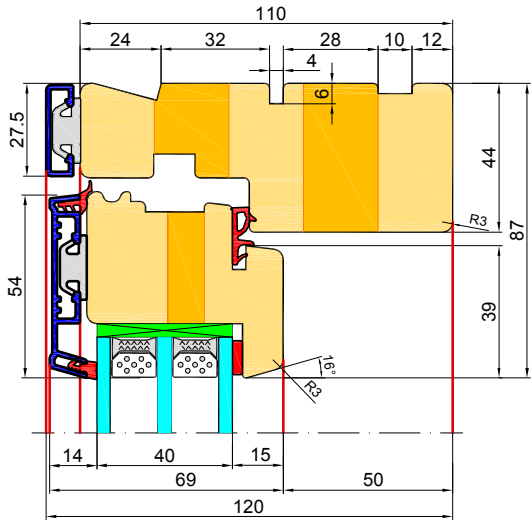


feststulp in Rahmen horizontal:
86mm, 98mm, 110mm

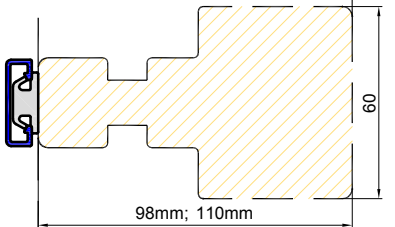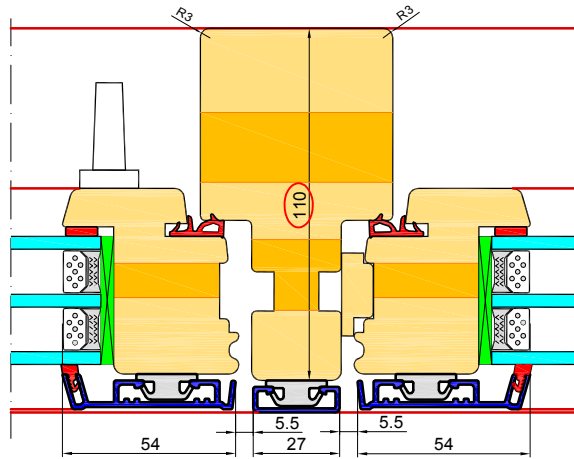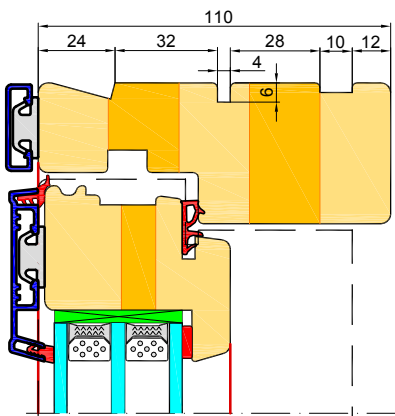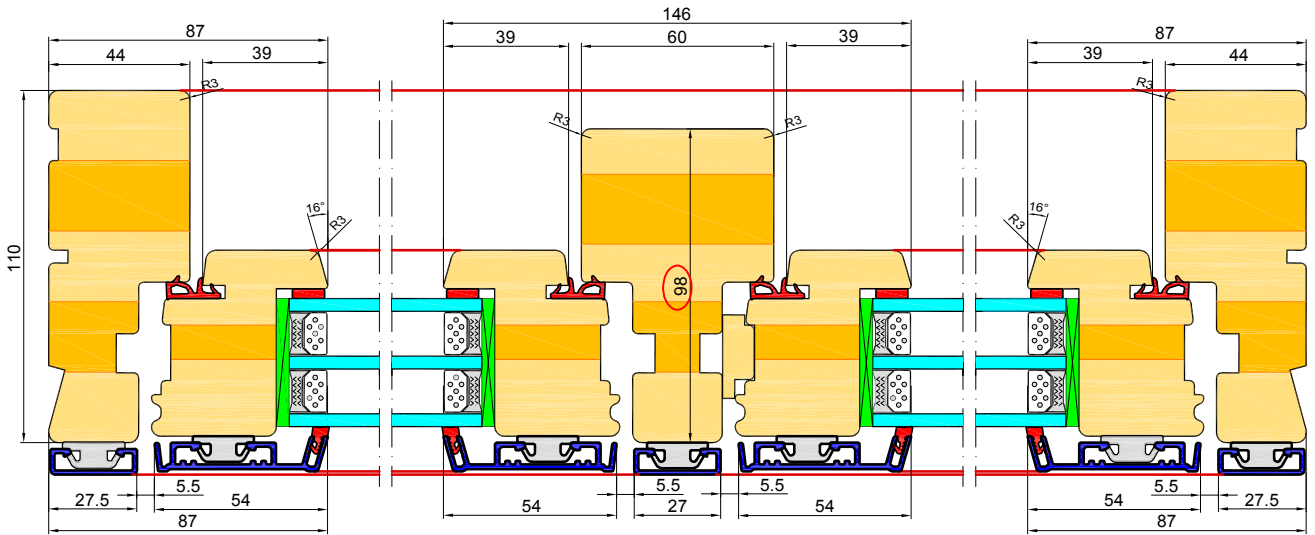
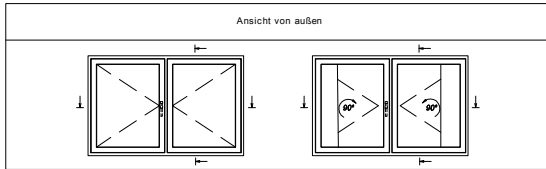


Stulp:
98mm, 110mm

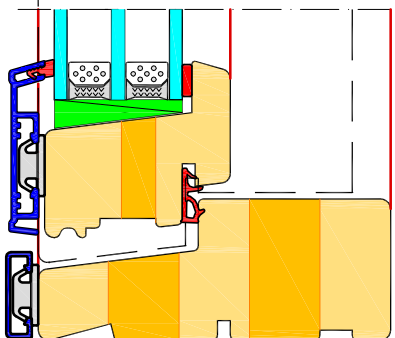





FIX mit Ausgleich:
- Seite 55 lub 104mm
- rauf und runter 104mm



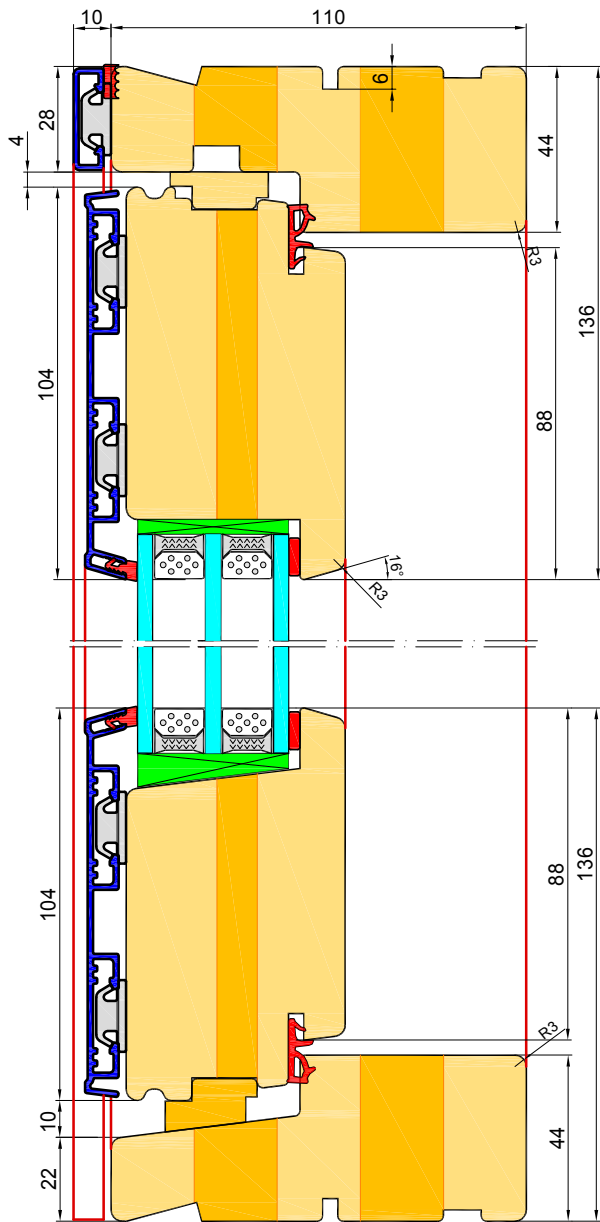
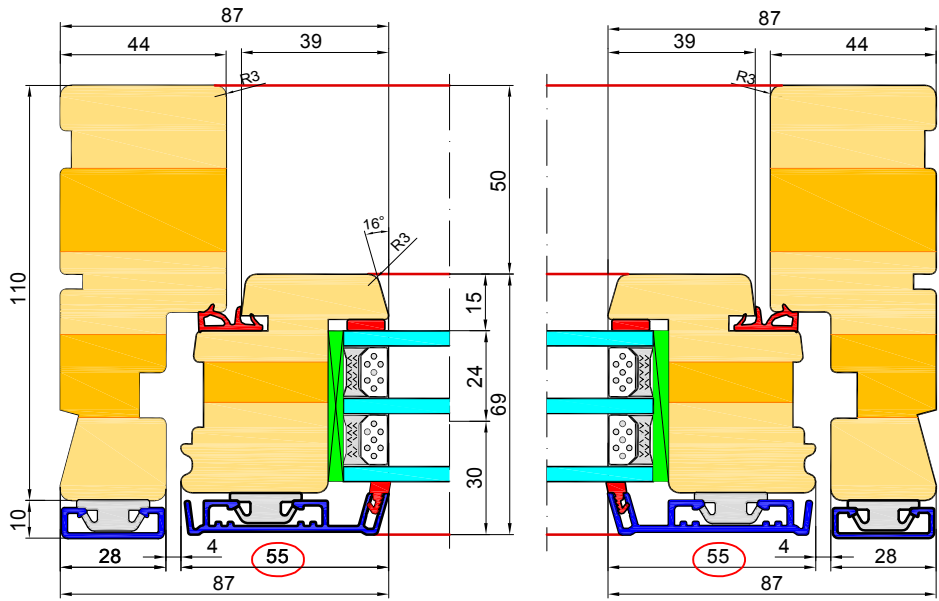





hölzerne schwelle

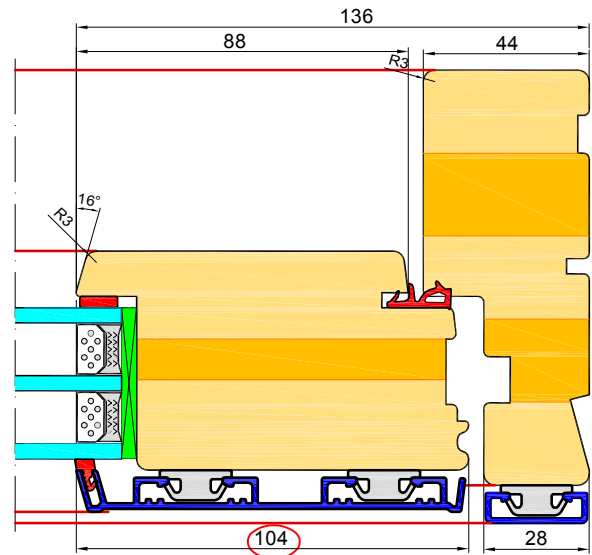





glasfaser schwelle

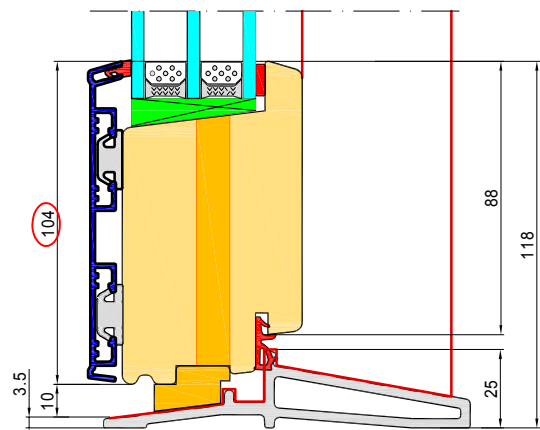

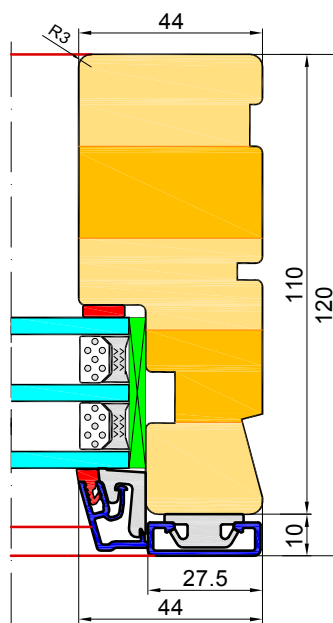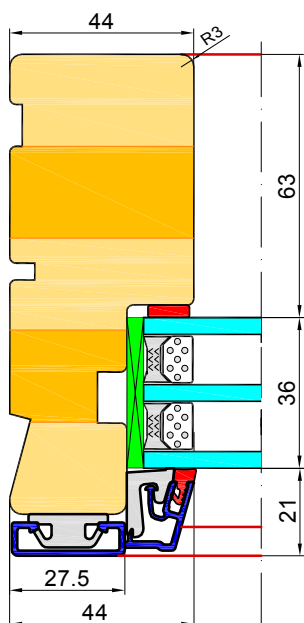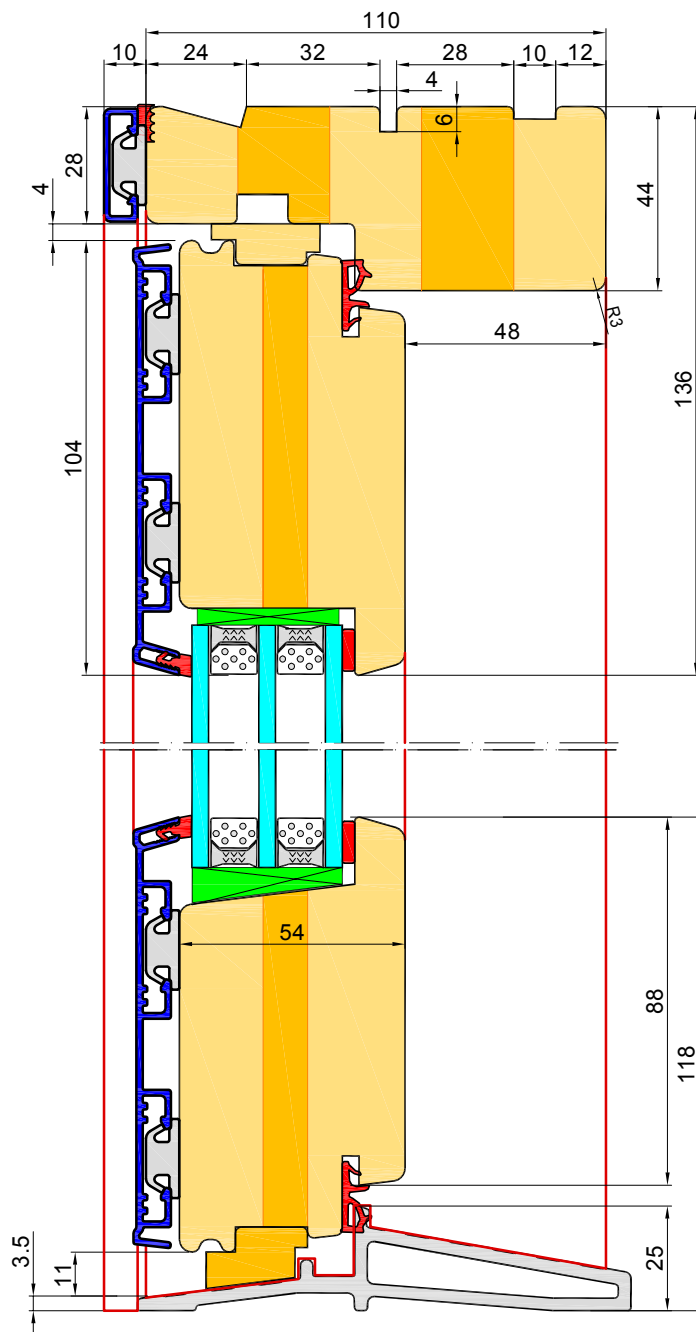

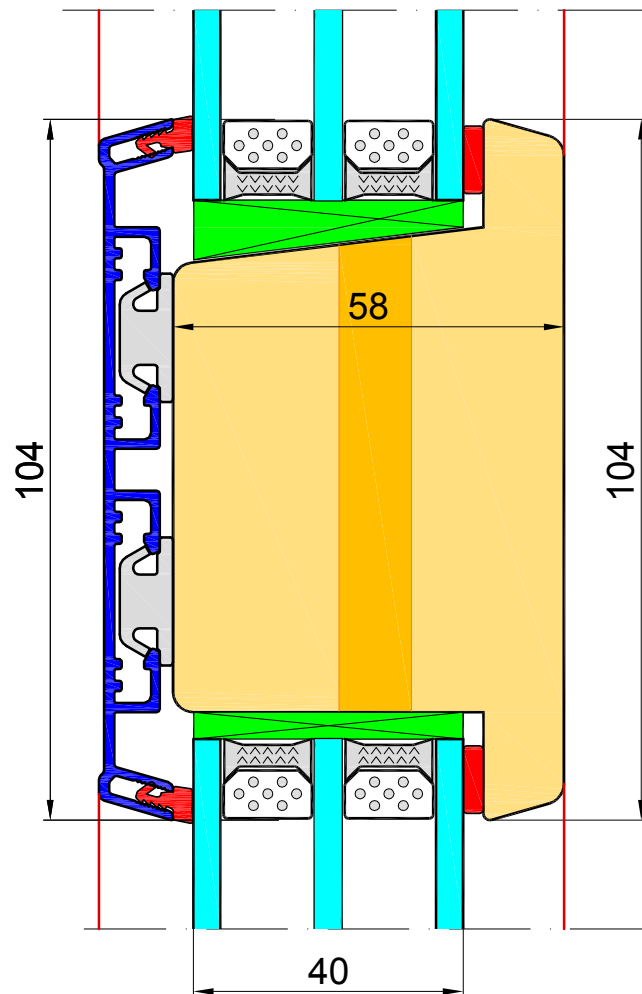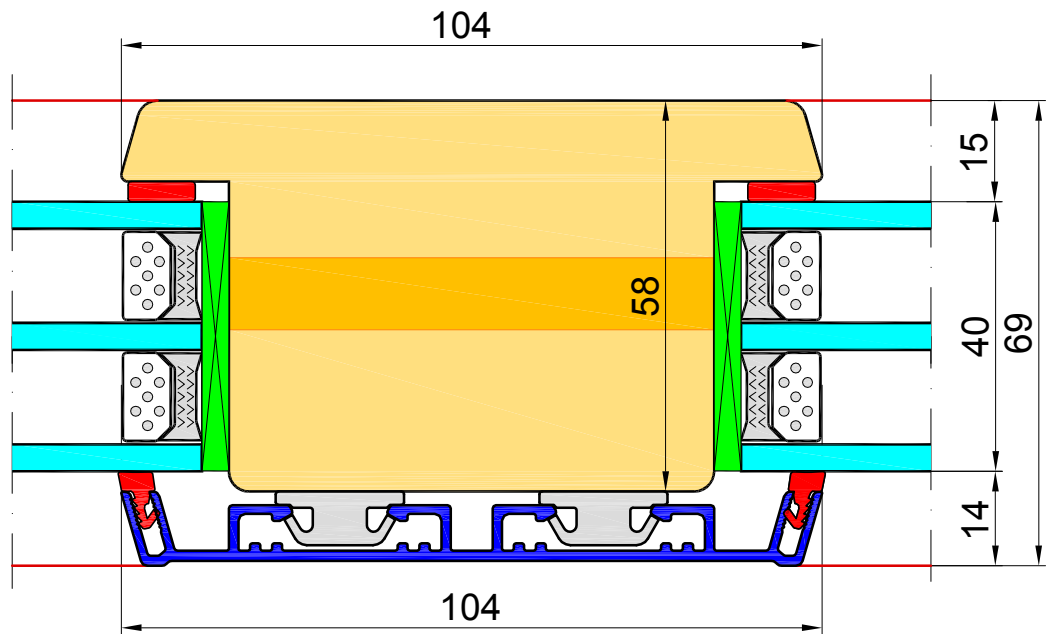


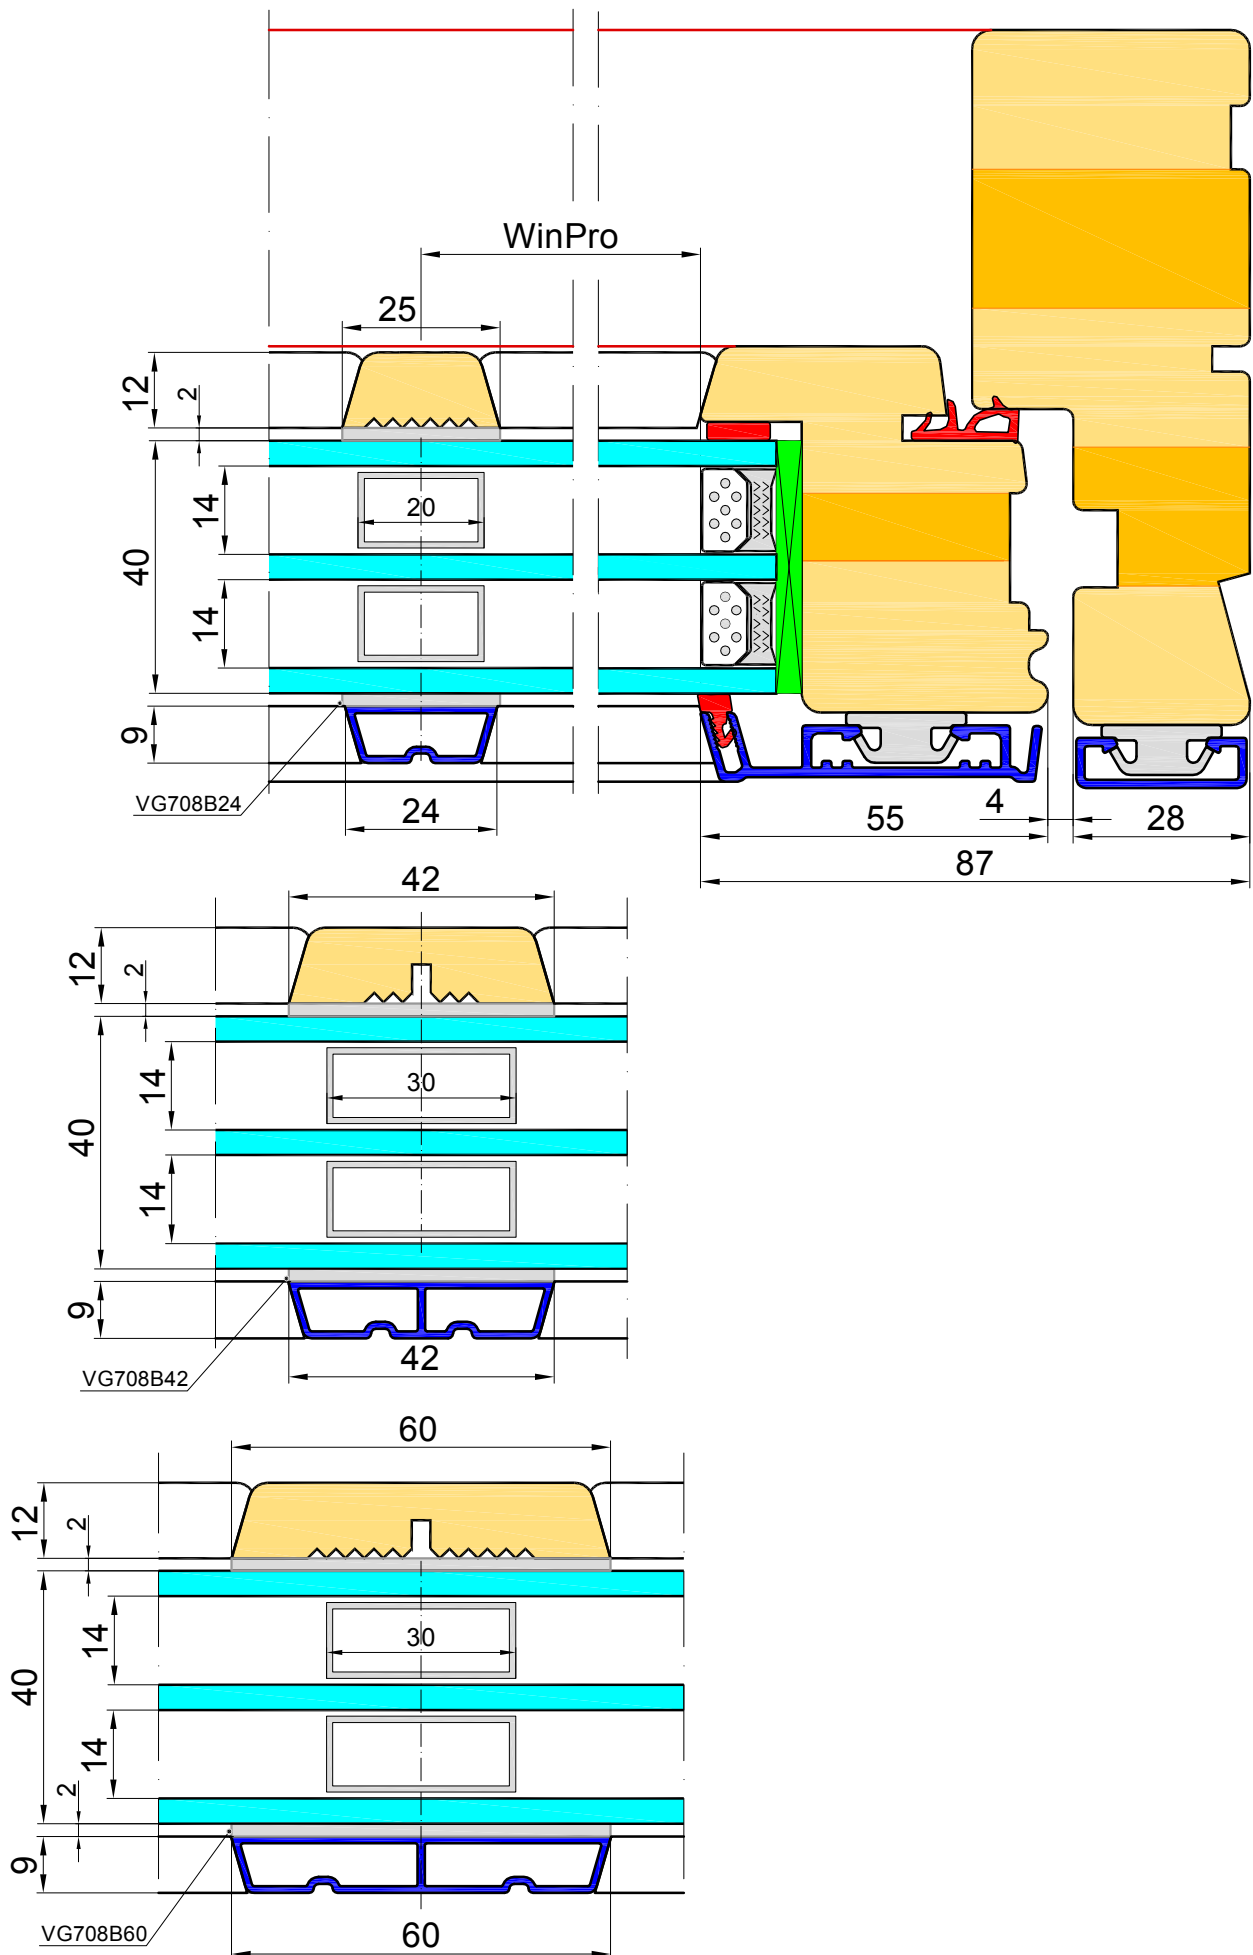

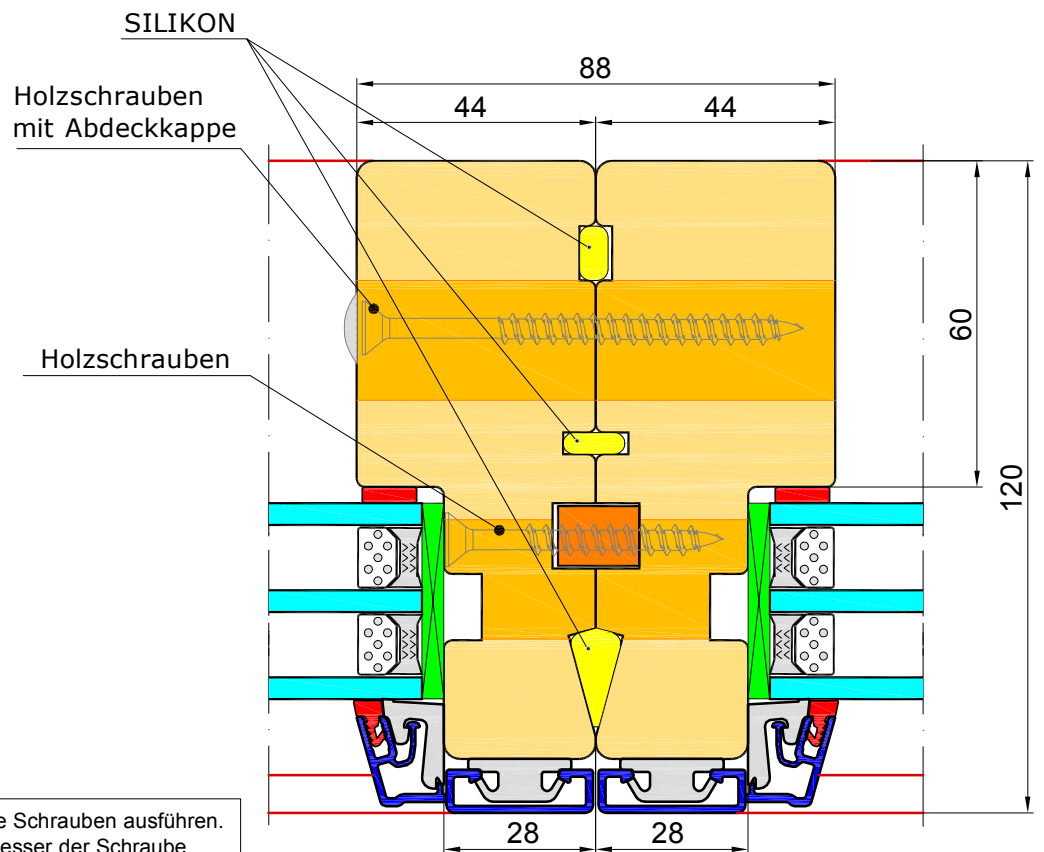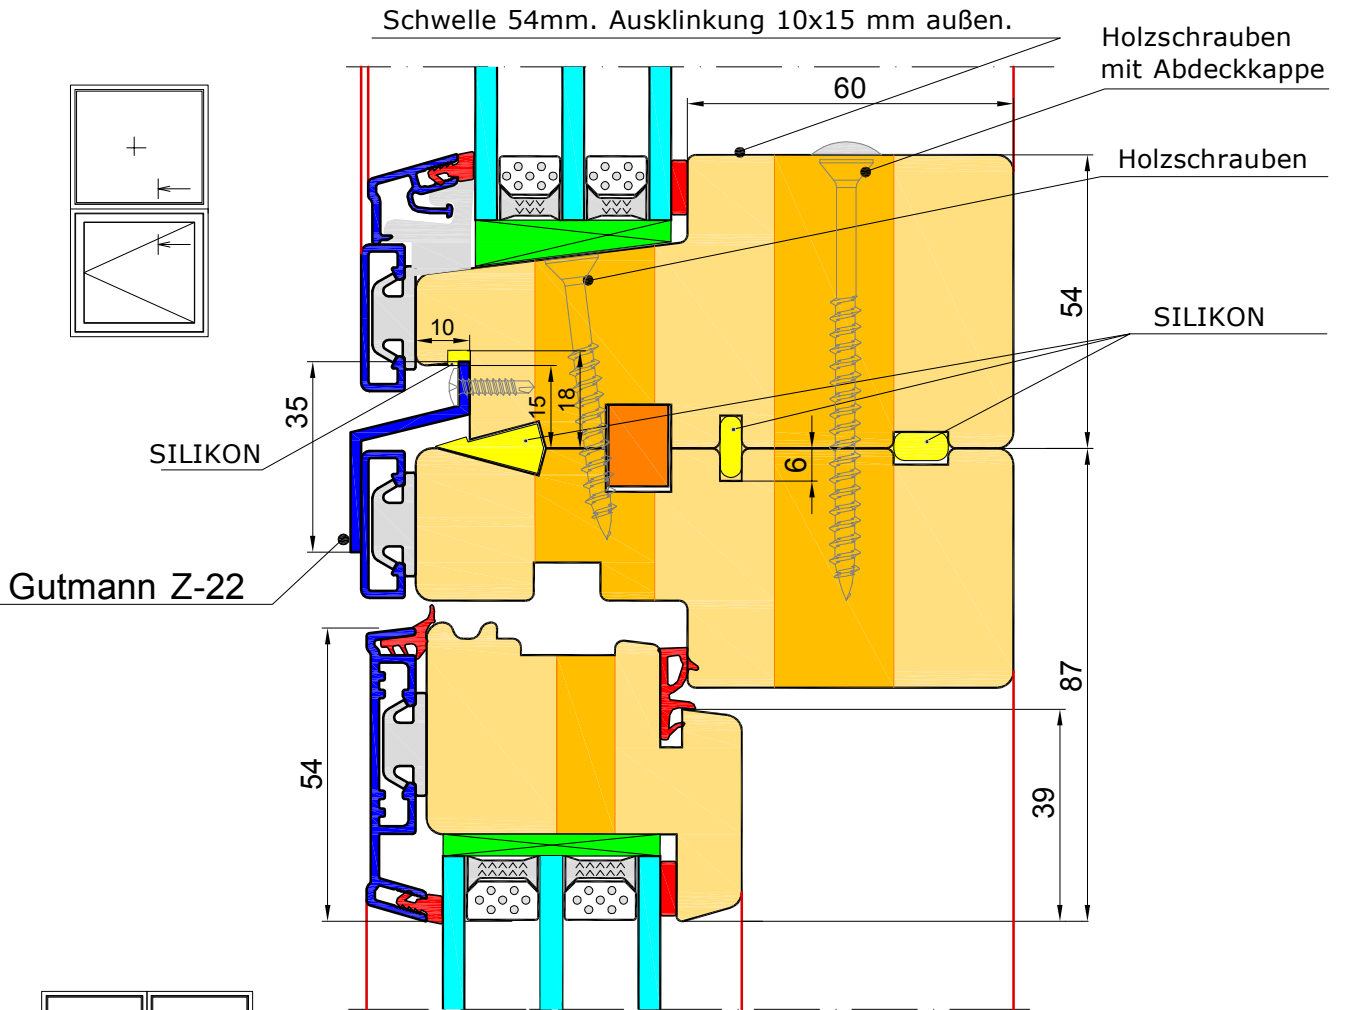


Achtung: Bitte Bohrlöcher für die Schrauben ausführen.
Bohrergröße = Mittlerer Durchmesser der Schraube


Stockverbreiterung 25mm

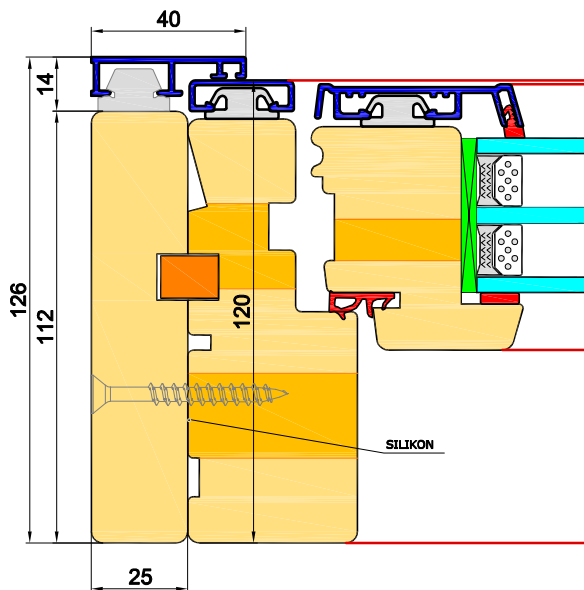


Stockverbreiterung 30mm

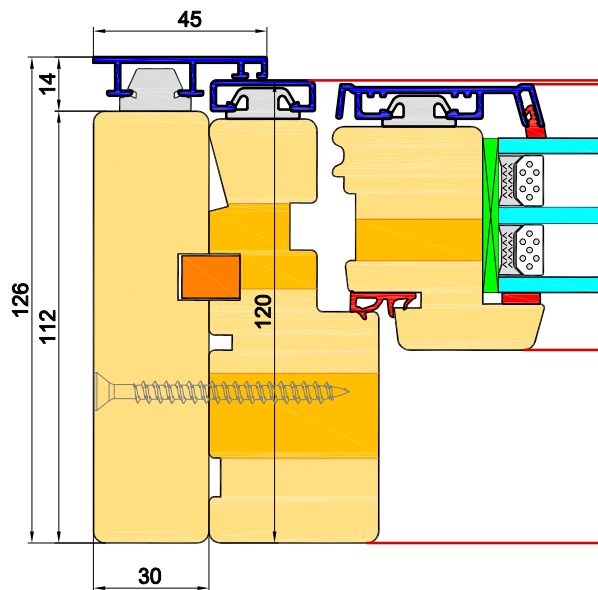

Stockverbreiterung 40mm

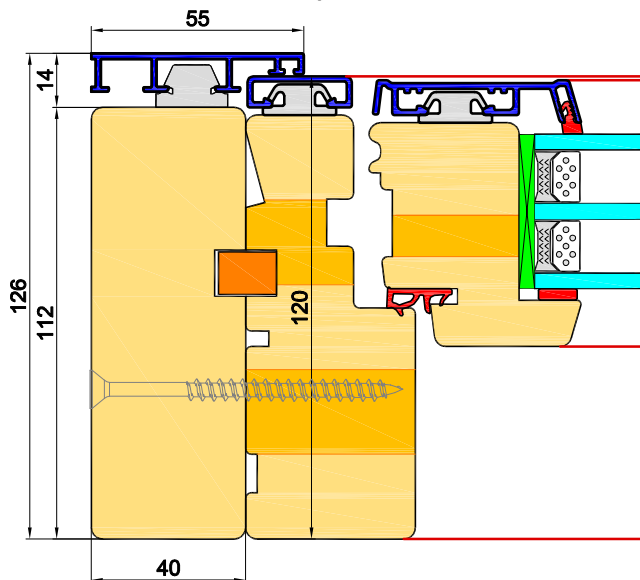

Stockverbreiterung 70mm

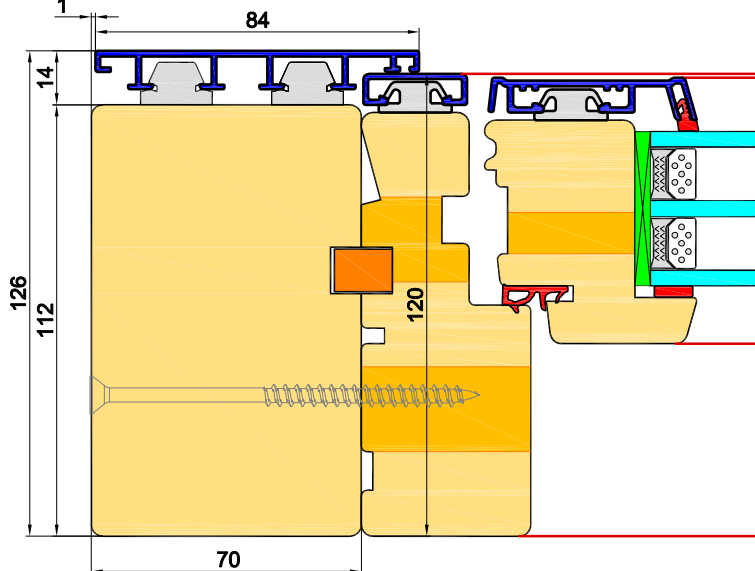

Achtung: Bitte Bohrlöcher für die Schrauben ausführen.
Bohrergröße = Mittlerer Durchmesser der Schraube

